


410 i VDE B RA VDE 绝缘 T 型柄螺丝刀转接头，具有棘轮功能，3/8" 套筒。 ， 3/8" x 130 mm
400 系列 电设用 T 型柄螺丝刀

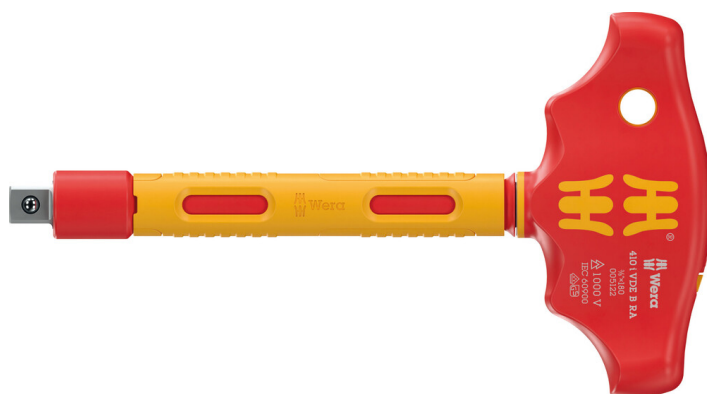

EAN:	4013288234117	尺寸:	185x105x30 mm
零件编号:	05005122001	重量:	233 g
类别编号:	410 i VDE B RA	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- 手柄中的细齿棘轮机构确保快速有力的工作
- 快速旋转套筒中的凹槽允许通过手指力产生阻力。即使在螺钉低阻力情况下，棘轮机构也可发挥作用。
- 带球锁的套筒支座
- 改变顺时针/逆时针方向的转向杆
- VDE T 型柄螺丝刀允许传递高拧紧和松开扭矩

VDE 绝缘 T 型柄，带 3/8" 内四角支座和用于附件工具的集成球锁。手柄中的细齿棘轮机构确保快速有力的工作。快速旋转套筒中的凹槽允许通过手指力产生阻力。这使棘轮机构甚至可在螺钉低阻力的情况下使用。T 型柄的形状允许传递极高的拧紧和松开扭矩。手柄的几何形状完美贴合整个手掌，手指舒适贴合圆形下凹握柄。确保传递符合人体工程学。按照 IEC 60900 标准在 10,000 伏特电压下进行单独测试，确保在 1,000 伏特电压下安全工作。适用于 Wera Zyklus VDE 系列 8740、8760、8767、8790 的 3/8" VDE 批头套筒和套筒。手柄涂层可保护敏感表面不受损。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_vde_t-handle_screwdrivers_410_i_vde_b_ra.html

Wera - 410 i VDE B RA
05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

绝缘强度测试



按照IEC 60900的标准，每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试，保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

集成到手柄上的棘轮机构




手柄中的细齿棘轮机构凭借4.5°的小回转角确保快速有力的工作。

带凹槽的快速旋转套筒




快速旋转套筒中的凹槽允许通过手指力产生阻力。这允许棘轮机构甚至在螺钉的低阻力下使用。

集成球锁



T 型柄的内四角支座集成球锁。球锁可确保连接的工具牢固地固定在刀杆上，并且工具仍然可以快速更换。

可逆顺时针/逆时针



细齿棘轮机构可以通过拨杆进行换向。

用于 Wera VDE 套筒和批头套筒



VDE 绝缘 410 i VDE B RA T 型柄螺丝刀转接头仅可应用于 Wera Zyklop VDE 系列 8740、8760、8767 和 8790 的 3/8” VDE 批头套筒和套筒。

人体工程学设计



T型手柄的人体工程学设计使您的手掌可以完全握紧它，而手指则可以支托在柔软的半球型凹槽内。整个手部与手柄完全接触，不会产生摩擦损失。

多重材料手柄



双组分 T 型柄符合人体工程学，手指舒适贴合下凹握柄，可确保传递极高的扭矩，操作不会产生疲劳感。

该产品系列的其他版本:

					
	mm	inch	inch	mm	mm
05005122001	130	3/8"	5 1/8"	49	99

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_series_400_vde_t-handle_screwdrivers_410_i_vde_b_ra.html

Wera - 410 i VDE B RA
 05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de