


Impaktor 冲击批头接杆

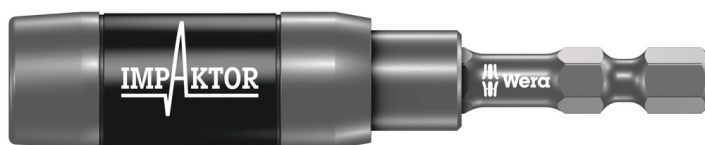

EAN:	4013288157812	尺寸:	165x60x23 mm
零件编号:	05057676001	重量:	65 g
类别编号:	897/4 Impaktor R	原产国:	CZ
		海关关税号:	84661038

- 冲击夹具，带卡环和磁铁，用于1/4"六角头驱动的批头
- 双扭力弹簧，强力吸收峰值载荷
- 环形磁铁可简单夹持更长更重的螺丝
- 特别适用于冲击螺丝刀
- 1/4"六角驱动

维拉 Impaktor 接头，用于吸收脉冲峰值。双扭矩弹簧实现特殊扭矩效应。Impaktor 接头以环磁铁稳固固定更长、更重的螺丝。实现快速、稳固的螺丝定位。在不需要磁铁的情况下，如金属作业，则可从拧紧区拆卸并中和。多数用于人力电动工具应用。输出：根据 DIN ISO 1173-C 6.3 标准，适合安装 1/4"六角批头。驱动：1/4"六角，适合符合 DIN ISO 1173-F 6.3 标准的冲击螺丝刀。

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_impaktor_r.html

Wera - 897/4 Impaktor R
05057676001 - 4013288157812

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Impaktor 冲击批头接杆

带环形磁铁的冲击接头



冲击接头配有环形磁铁，可绝对安全地固持住更长、更重的螺丝，使螺丝的定位更快速、更可靠。该接杆也是架空作业的理想之选。如果在某些特定情况下（如对金属作业时）想要避免使用磁铁功能，也可将其向后推出螺丝拆装作业区，实现功能禁用。该工具主要用于手持电动工具作业。

冲击接杆



适用于超高扭矩作业，例如具有高强度的18伏冲击螺丝刀，降低了夹具和批头出现过早崩坏的风险，提高了使用电动工具安装螺丝的生产效率。

冲击系统



冲击接杆的双扭力区和冲击批头的扭力区一起发挥作用，即形成了三重抗扭系统。

Impaktor技术，即使在极端工况中，使用寿命仍高于平均水平

通用



维拉冲击批头和接杆可分开使用。但最理想的方式是两件工具组合使用。

该产品系列的其他版本：

				
	inch	mm	inch	inch
05057676001	1/4"	75	1/4"	3"

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_impaktor_r.html

Wera - 897/4 Impaktor R
05057676001 - 4013288157812

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de