


410 i VDE B RA Šroubovák s příčnou rukojetí s izolací VDE a s funkcí ráčny pro nástrčné hlavice 3/8", 3/8" x 130 mm
Šroubovák s příčnou rukojetí VDE řady 400

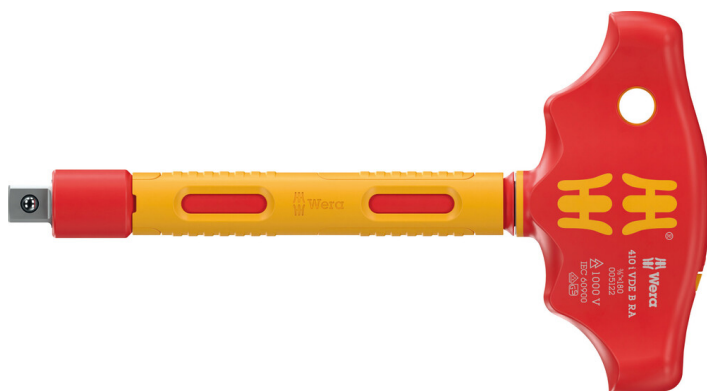

Čárový kód:	4013288234117	Rozměr:	185x105x30 mm
Díl č.:	05005122001	Hmotnost:	233 g
Výrobek č.:	410 i VDE B RA	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Ráčnový mechanismus s jemnými zuby v rukojeti zajišťuje rychlou a výkonnou práci
- Vybrání ve volnoběžném pouzdru umožňují vytvořit odpor pomocí síly prstů. Díky tomu je možné použít ráčnový mechanismus i při nízkém odporu při šroubování.
- Upnutí hlavice s integrovanou zajišťovací kuličkou
- Přepínací páčka pro změnu směru chodu doprava a doleva
- Šroubovák s příčnou rukojetí VDE pro přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů

Příčná rukojeť s izolací VDE, upnutím pro čtyřhran 3/8" a integrovanou zajišťovací kuličkou pro nástrčné nástroje. Ráčnový mechanismus s jemnými zuby v rukojeti zajišťuje rychlou a výkonnou práci. Vybrání ve volnoběžném pouzdru umožňují vytvořit odpor pomocí síly prstů. Díky tomu je možné použít ráčnový mechanismus i při nízkém odporu při šroubování. Tvar příčné rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Geometrie rukojeti dobře vyplňuje celou ruku a prsty pevně spočívají v lehce zaoblených prohlubních rukojeti. Tím je zajištěn optimální a ergonomický přenos sil. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Pro hlavice s bitem VDE 3/8" a nástrčné hlavice VDE řady VDE Wera Zyklus 8740, 8760, 8767, 8790. Opláštěná rukojeť chrání i citlivé povrchy před poškozením.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_vde_t-handle_screwdrivers_410_i_vde_b_ra.html

Wera - 410 i VDE B RA
05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

410 i VDE B RA Šroubovák s příčnou rukojetí s izolací VDE a s funkcí ráčny pro nástrčné hlavice 3/8", 3/8" x 130 mm
Šroubovák s příčnou rukojetí VDE řady 400



Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Ráčnový mechanismus integrovaný v rukojeti




Ráčnový mechanismus s jemným ozubením v rukojeti zajišťuje rychlou a výkonnou práci díky malému zpětnému úhlu 4,5°.

Volnoběžné pouzdro s vybráními




Vybrání ve volnoběžném pouzdro umožňují vytvořit odpor pomocí síly prstů. Díky tomu je možné použít ráčnový mechanismus i při nízkém odporu při šroubování.

Integrovaná zajišťovací kulička



Upínání příčné rukojeti pro čtyřhran má integrovanou zajišťovací kuličku. Zajišťovací kulička umožňuje bezpečné usazení připojeného nástroje na čepeli. Zároveň lze nástroj rychle vyměnit.

Přepínání doprava a doleva



Mechaniku ráčny s jemným ozubením lze páčkou snadno přepínat v obou směrech.

Pro nástrčné hlavice a hlavice s bity VDE Wera



Šroubovák s příčnou rukojetí s izolací VDE 410 i VDE B RA lze používat pouze s hlavicemi s bity 3/8" VDE a nástrčnými hlavicemi Wera Zyklop řady VDE 8740, 8760, 8767 a 8790.

Ergonomický tvar



Ergonomické provedení rukojeti dobře padne do dlaně, prsty ve vybráních obepínají rukojeť a celá ruka je tak pevně v kontaktu s rukojetí a nedochází tak k protočení rukojeti v ruce.

Vícekomponentní rukojeť



Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a práci bez únavy.

Další varianty této skupiny produktů:

					
	mm	inch	inch	mm	mm
05005122001	130	3/8"	5 1/8"	49	99

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_vde_t-handle_screwdrivers_410_i_vde_b_ra.html

Wera - 410 i VDE B RA
 05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de