

Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Čárový kód:	4013288193803	Rozměr:	505x60x60 mm
Díl č.:	05075654001	Hmotnost:	1264 g
Výrobek č.:	Click-Torque X 4	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100



- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- S rozsahem: 40-200 Nm; přesnost $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Velmi robustní provedení s ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava a doleva

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 14x18 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje




Řada momentových klíčů Click-Torque

Připojovací rozměr 14x18 mm

Přesně

Jednoduše a bezpečně



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).

S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm

Přesnost činí $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení

Uvolňovací mechanismus


Pro utahování doprava a doleva



Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.



Momentové klíče pro nástrčné nástroje jsou vhodné pro utahování doprava i doleva.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x
40-200 Nm

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Další varianty této skupiny produktů:

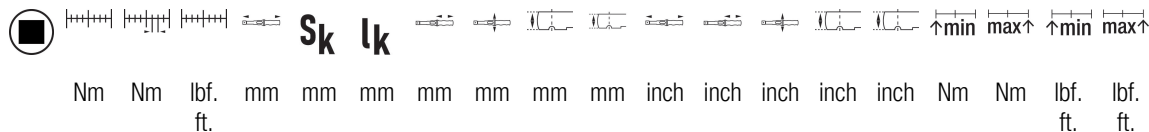

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075654001 ¹⁾	14x 18	40- 200	1,0 30- 146	487	25,5	435, 0	140	47	32	26	18 5	5 33	1 27	1 17	1 1/ 32"	40,0	200, 0	30,0	146, 0	

1) S_k = nástavec pro zkoušení rozměru otvoru pro vodovodní kohoutek; l_k = vzdálenost od bodu působení síly k ose zkušebního nástroje

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html

Wera - Click-Torque X 4
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de