

Momentové klíče Click-Torque X 6 pro nástrčné nástroje, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Čárový kód:	4013288193827	Rozměr:	665x47x47 mm
Díl č.:	05075656001	Hmotnost:	1960 g
Výrobek č.:	Click-Torque X 6	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100



- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- S rozsahem: 80-400 Nm; Přesnost $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Velmi robustní provedení s ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava a doleva

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 14x18 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Řada momentových klíčů Click-Torque

Připojovací rozměr 14x18 mm

Přesně



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nástrojem pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).

Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm.




Přesnost činí $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduše a bezpečně

Jednoduché nastavení

Uvolňovací mechanismus

Pro utahování doprava a doleva



Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Momentové klíče pro nástrčné nástroje jsou vhodné pro utahování doprava i doleva.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html


Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentové klíče Click-Torque X 6 pro nástrčné nástroje, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm
Nastavitelné momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Další varianty této skupiny produktů:

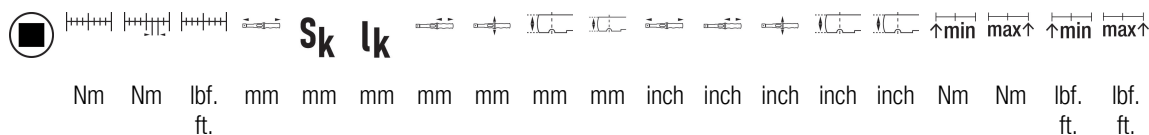

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075656001 ¹⁾	14x 18	80- 400	1,0	60- 295	665	25,5	615, 0	140	47	32	26	25 2 5/32	5 33 /64"	1 27 /32"	1 17 /64"	1 1/ 32"	80,0	400, 0	60,0	295, 0

1) S_k = nástavec pro zkoušení rozměru otvoru pro vodovodní kohoutek; l_k = vzdálenost od bodu působení síly k ose zkušebního nástroje

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html

Wera - Click-Torque X 6
 05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de