

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 4 pro nástrčné nástroje, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm
Přednastavené momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Čárový kód:	4013288206190	Rozměr:	490x60x60 mm
Díl č.:	05075673001	Hmotnost:	1220 g
Výrobek č.:	Click-Torque XP 4	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100



- Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři
- S rozsahem: 20-250 Nm; Přesnost $\pm 2\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (14 x 18) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování

Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování. Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování. Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_4.html

Wera - Click-Torque XP 4
05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 4 pro nástrčné nástroje, 20-250

Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Přednastavené momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Řada momentových klíčů Click-Torque

Přednastavený Click-utahovací momentový klíč

Připojovací rozměr 14x18 mm

Přesně



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).

Utahovací momentové klíče Click-Torque XP jsou dodávány s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu. Toto nářadí je ideální pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.


S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm

Přesnost činí $\pm 2\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Uvolňovací mechanismus

Pro utahování doprava a doleva

Individuální nastavení



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Momentové klíče pro nástrčné nástroje jsou vhodné pro utahování doprava i doleva.

Utahovací momentové klíče Click-Torque XP jsou dodávány s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu. Toto nářadí je ideální pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_4.html

Wera - Click-Torque XP 4
05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 4 pro nástrčné nástroje, 20-250

Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Přednastavené momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Další varianty této skupiny produktů:

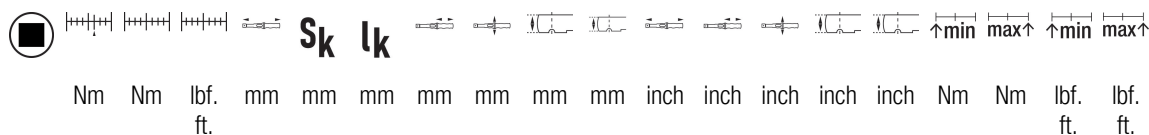

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075673001 ¹⁾	14x 18	20,0	20- 250	15- 184	457	25,5	430, 0	145	41	32	26	17 6 3/64	5 45 /64"	1 39 /64"	1 17 /64"	1 1/ 32"	20,0	250, 0	15,0	184, 0
05075673010 ^{2),1)}	14x 18	20,0	20- 250	15- 184	457	25,5	430, 0	145	41	32	26	17 6 3/64	5 45 /64"	1 39 /64"	1 17 /64"	1 1/ 32"	20,0	250, 0	15,0	184, 0

1) S_k = nástavec pro zkoušení rozměru otvoru pro vodovodní kohoutek; l_k = vzdálenost od bodu působení síly k ose zkušebního nástroje

2) Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz. Požadovaná nastavení lze provést v následujících jednotkách: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_4.html

Wera - Click-Torque XP 4
05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de