


Momentový klíč Safe-Torque



Čárový kód:	4013288228376	Rozměr:	275x140x70 mm
Díl č.:	05136073001	Hmotnost:	1222 g
Výrobek č.:	Safe-Torque A 1 SHK Set 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Pro použití v sanitární, topenářské a klimatizační technice, zejména pro instalaci sprchových koutů a instalaci a údržbu plynových a kondenzačních kotlů
- Momentový klíč Safe-Torque s prokluzovým uvolňovacím mechanismem - nastavený utahovací moment proto nelze nikdy přetáhnout
- Funkce Torque Lock: Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení
- Pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Po dosažení cílového točivého momentu je úhel proklouznutí pouze 30°

20dílná sada v robustním textilním boxu, pro použití v oblasti sanitární techniky, vytápění a klimatizace. 1 momentový klíč Safe-Torque A 1 s přípojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12 Nm, s prokluzovou mechanikou. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment. Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty: Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčna bez funkce kroučícího momentu. Lze jej proto použít i pro aplikace s úhlem natočení. Max. Zlomový moment 1/4" čtyřhranu podle DIN 3122. Zpětný úhel činí pouze 5°, takže ráčnu lze použít i ve stísněných pracovních podmínkách. Obsahuje: Momentový klíč Safe-Torque A 1 s přípojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12 Nm, 8 ořechů s přípojovacím rozměrem 1/4", 9 bitů (vnitřní šestihran, TORX®) s přípojovacím rozměrem 1/4", 1 krátký prodlužovací nástavec.

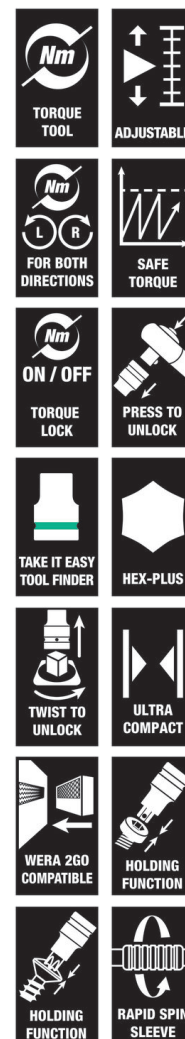

Webink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový klíč Safe-Torque



Safe-Torque

Prokluzový mechanismus zabraňuje použití nadměrných utahovacích momentů



Momentový klíč Safe-Torque A 1 je vybaven prokluzovým mechanismem. Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné přetáhnout utahovaný spoj.

Funkce Torque Lock



Funkci momentového klíče lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení.

Pro utahování doprava a doleva



Momentový klíč Safe-Torque je vhodný pro pravostranné i levostranné utahování s nastaveným momentem. Pokud je funkce Torque Lock vypnutá, utahování a povolování probíhá bez utahovacího momentu.

Jednoduché nastavení hodnoty utahovacího momentu



Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Velmi malý úhel zpětného otočení



Momentový klíč Safe-Torque s jemným ozubením a 72 zuby má malý zpětný úhel otáčení pouhých 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Textilní pás (opasek) na nástrčné hlavice / bity



Součástí je robustní textilní pás pro 9 nástrčných hlavice / bitů (1/4"). Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné vyjímání hlavice. S físovým podkladem, přes který se pásek zahákne do textilního boxu. Pásek se suchým zipem pro jednoduché upevnění např. na stěnu, regál, dílenský vozík a k systému Wera 2go.

Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentový klíč Safe-Torque

Sada obsahuje:

Momentový klíč Safe-Torque A 1 s připojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 6 x 23 mm



05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm
05003504001	1x 5.5 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm

8767 A HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4", TX 15 x 28 mm



05003363001	1x TX 15 x 28 mm
05003364001	1x TX 20 x 28 mm
05003365001	1x TX 25 x 28 mm
05003369001	1x TX 30 x 28 mm

8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4", 3 x 28 mm



05003332001	1x 3 x 28 mm
05003333001	1x 4 x 28 mm
05003335001	1x 5 x 28 mm
05003337001	1x 6 x 28 mm
05003339001	1x 8 x 28 mm

Belt A (textilní pás), 9dílný, neosazený, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Pás na suchý zip 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de