
2267 Bity TORX PLUS®, 60 IP x 38 mm

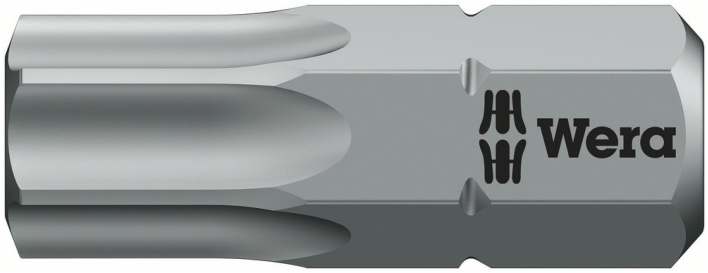

Čárový kód:	4013288240125	**Rozměr:**	38x13x13 mm
Díl č.:	05300514001	**Hmotnost:**	40 g
Výrobek č.:	2267 TORX PLUS®	**Země původu:**	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
- Velmi tvrdé
- Přenos vysokých utahovacích momentů
- Připojovací rozměr šestihranu 1/2"

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Pro univerzální použití. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Připojovací rozměr šestihranu 1/2".

Weblink
https://www.wera.de/cs/05300514001

Wera - 2267 TORX PLUS®
05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®



Ve srovnání s "běžnými" profily TORX® se zvětšení 6 ploch přenášejících utahovací moment mezi nářadím a šroubem realizuje elipsoidním a ne kruhovým profilem, jak je jinak běžné. Tím se rozloží síla používaná při šroubování na větší plochy. Přenášejí se vyšší utahovací momenty a navíc se prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Typické využití tohoto profilu šroubu nacházíme u takzvaných šroubů k středovému upnutí u strojů k třískovému obrábění. Působením tepelných vlivů na držáky otočných destiček s hroty z tvrdokovu se přidržovací šrouby často "připékají" a tím se podstatně zvyšuje povolovací moment šroubů. Proto je potřeba profil šroubu se stabilním krouticím momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a bylo možné předcházet nákladnému prostoji strojů, k němuž by jinak došlo.

Bity



Pro každý šroub a pro každý typ stroje ten správný bit. Pro každou aplikaci ta nejlepší kvalita. Bity Wera díky svému vysoce přesnému profilovému provedení a vynikající obvodové házivosti nabízí bezpečnou práci a dlouhou životnost. Bity Wera jsou koncipovány pro náročné aplikace v průmyslu a řemesle. Umožňují přenos vysokých hodnot utahovacích momentů a vyznačují se dlouhou životností. Po celá desetiletí vytvářené know-how materiálů a výroby v kombinaci s vylepšenými postupy kalení tvoří základ naší špičkové kvality.

Další varianty této skupiny produktů:

		mm	inch
05300514001	60 IP	38	1 1/2"

Weblink
https://www.wera.de/cs/05300514001

Wera - 2267 TORX PLUS®
05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de