


Momentnøgle Safe-Torque



EAN:	4013288228376	Størrelse:	275x140x70 mm
Code nr.:	05136073001	Vægt:	1222 g
Artikel nr.:	Safe-Torque A 1 SHK Set 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82041100

- Til anvendelser indenfor VVS- og klimateknik, især til montage af brusekabiner samt montage og vedligeholdelse af gasfyr og kondenserende fyr
- Safe-Torque momentnøgle med gennemrutsjende udløsemekanisme - den indstillede momentværdi kan derfor aldrig overspændes
- Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan slås fra - værktøjet kan derved også bruges som standard-skralde med store løsningsmomenter og ved brug af definerede drejevinkler
- Til kontrolleret spænding højre- og venstreom - spænding og løsningen med og uden moment
- Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås
- Efter opnåelse af mål-momentet kun 30° udløsningsvinkel

Sæt i 20 dele i robust tekstilboks, specielt til anvendelser på VVS-området. 1 Safe-Torque A 1 momentnøgle med 1/4"-firkantstilslutning, 2-12 Nm, med gennemrutsjemekanik. Når den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at påførsel af et for stort moment er udelukket. Indstillingsområde fra 2 til 12 Nm til kontrolleret spænding højre- og venstreom. Let indstilling og sikring af målværdien: Hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Med Torque Lock funktion til brug som standardskralde uden momentfunktion. Kan dermed også benyttes til drejevinkel-anvendelser. 1/4" firkantens maks. brudmoment ifølge DIN 3122. Returvinklen er på kun 5°, sådan at skralden også kan bruges i snævre arbejdsituationer. Indeholdt er: Momentnøgle Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 toppe med 1/4" tilslutning, 9 bit-toppe (indvendig sekskant, TORX®) med 1/4" tilslutning, 1 kort forlængerled.

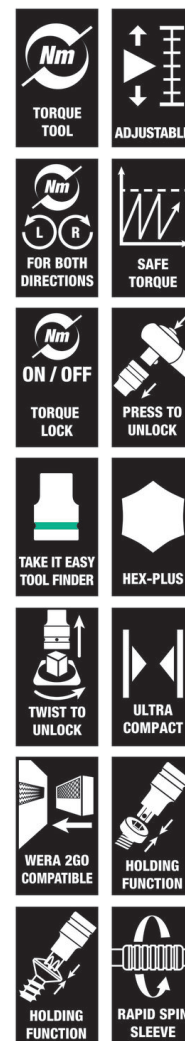

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentnøgle Safe-Torque



Safe-Torque

Gennemglidemekanik forhindrer påførsel af for store momenter




Momentnøglen Safe-Torque A 1 er udstyret med en gennemglidemekanik. Når den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at man ikke kan påføre et for stort moment.

Torque Lock funktion



Momentfunktionen kan deaktiveres. Momentnøglen Safe-Torque kan da også benyttes som standard-skralder med store løsningsmomenter og ved definerede drejningsvinkel-anvendelser.

Til spænding højre- og venstre



Momentnøglen Safe-Torque er egnet til spænding højre- og venstre med indstillet moment. Ved fraslået Torque Lock funktion foregår spænding og løsningen uden moment.

Let indstilling af momentværdien



Enkel indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås.

Lille returvinkel



Den med 72 tænder finfortandede momentnøgle Safe-Torque har en lille returvinkel på kun 5°. Det lille træk giver mulighed for hurtigt og præcist arbejde i alle montagesituationer.

Tekstilbælte (Belt) til toppe / bit-toppe



Indeholdt er et robust tekstilbælte (Belt) til 9 toppe / bit-toppe (1/4"). En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold i og let udtagning af toppene. Med filtryk, via hvilken bæltet er fastgjort til tekstilboksen. Via den ligeledes indeholdte yderligere dobbeltklæbende stribe kan bæltet også let fastgøres på f.eks. væg, reol, værktøjsvogn og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

Hånd- og maskin-toppe



De såkaldte hånd- og maskin-toppe muliggør brug ved manuel og maskinel skrue. Brugeren er med blot et topnøgle-sortiment rustet til næsten alle brugssituationer.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 20 dele



Momentnøgle Safe-Torque

Indhold:

Safe-Torque A 1 momentnøgle med 1/4"-firkanttilslutning, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklop topnøgleindsats med 1/4"-tilslutning, 6 x 23 mm



05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm
05003504001	1x 5.5 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm

8767 A HF TORX® Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning med holdefunktion, TX 15 x 28 mm



05003363001	1x TX 15 x 28 mm
05003364001	1x TX 20 x 28 mm
05003365001	1x TX 25 x 28 mm
05003369001	1x TX 30 x 28 mm

8740 A HF Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning med holdefunktion, 3 x 28 mm



05003332001	1x 3 x 28 mm
05003333001	1x 4 x 28 mm
05003335001	1x 5 x 28 mm
05003337001	1x 6 x 28 mm
05003339001	1x 8 x 28 mm

Belt A (tekstilrem), 9 dele, uden indhold, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



8794 SA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Dobbelthæftende-stripe 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de