


410 i VDE A RA VDE-eristetty T-kahvallinen sovitinruuvitaltta räikkätoiminnolla 1/4"
hylsyyille, 1/4" x 130 mm
400-sarjan VDE T-kahvaruuvitaltat

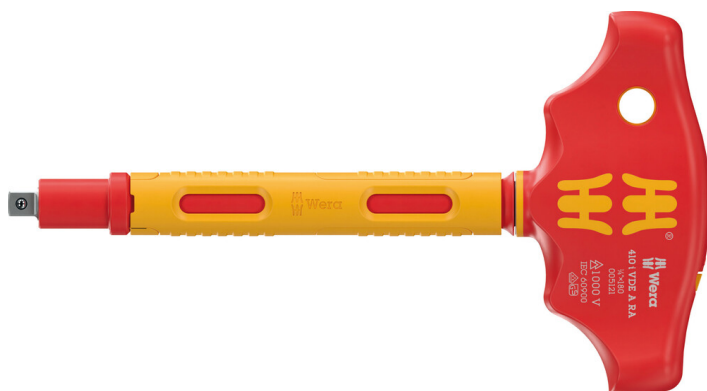

EAN:	4013288234100	Mitat:	185x105x30 mm
Osanro:	05005121001	Paino:	233 g
Tuotenro:	410 i VDE A RA	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kahvassa oleva hienohampainen räikkämekanismi takaa nopean ja tehokkaan työskentelyn
- Vapaasti pyörivässä otepinnassa olevat syvennykset mahdollistavat vastuksen tuottamisen sormivoimin. Näin räikkämekanismia voidaan käyttää myös ruuvien vastuksen ollessa pieni.
- Hylsykiinnitys, johon on integroitu kuulalukitus
- Suunnanvaihtovipu suunnan vaihtamiseksi oikealle/vasemmalle
- T-kahvallinen VDE-ruuvitaltta suurten kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämiseen

VDE-eristetty T-kahva, jossa on 1/4" neliökantakiinnitys ja integroitu kuulalukitus lisäosille. Kahvassa oleva hienohampainen räikkämekanismi takaa nopean ja tehokkaan työskentelyn. Vapaasti pyörivässä otepinnassa olevat syvennykset mahdollistavat vastuksen tuottamisen sormivoimin. Näin räikkämekanismia voidaan käyttää myös ruuvien vastuksen ollessa pieni. T-kahvan muoto mahdollistaa erityisen korkeidenkin kiristys- ja irrotusmomenttien siirtämisen. Kahvan muoto sopii kädenmuotoihin hyvin, kun sormet osuvat pehmeisiin kuoppiin. Tämä takaa optimaalisen ja ergonomisen voimansiirron. Jokainen työkalu testattu yksittäin IEC 60900 -standardin mukaan 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Wera Zyklus VDE-sarjojen 8740, 8760, 8767 ja 8790 1/4" VDE-kärkihylsyyille ja -hylsyyille. Pinnoitettu kahva suojaa myös herkkiä pintoja vaurioilta.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05005121001>

Wera - 410 i VDE A RA
05005121001 - 4013288234100

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Yksittäin testattu



1 T-kahvallinen sovitinruuvitaltta 410 i VDE A RA räikkätoiminnolla 1/4" hylsille ja 1/4" kärkihylsille



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Kahvaan integroitu räikkämekanismi




Kahvassa oleva hienohampainen räikkämekanismi takaa pienen 4,5° palautuskulman ansiosta nopean ja tehokkaan työskentelyn.

Vapaasti pyörivä otepinta, jossa kolot räikän aktivointiin




Vapaasti pyörivässä otepinnassa olevat syvennykset mahdollistavat vastuksen tuottamisen sormivoimin. Näin räikkämekanismeja voidaan käyttää myös ruuvien vastuksen ollessa pieni.

Integroitu kuulalukitus



T-kahvan neliökantakiinnitykseen on integroitu kuulalukitus. Kuulalukitus varmistaa, että terään kiinnitetty työkalu pysyy varmasti paikallaan. Työkalun voi kuitenkin samalla vaihtaa nopeasti.

Suunnanvaihto myötä-/vastapäivään



Hienohampaisen räikkämekanismin suunta on helppo vaihtaa suunnanvaihtovivun avulla.

Weran VDE-hylsille ja kärkihylsille



VDE-eristettyä T-kahvallista sovitinruuvitaltta 410 i VDE A RA saa käyttää vain Wera Zyklus VDE-sarjojen 8740, 8760, 8767 ja 8790 1/4" VDE-kärkihylsien ja -hylsien kanssa.

Ergonominen muotoilu



T-kahvan ergonominen muoto sopii käteen täydellisesti. Sormet lepäävät pehmeissä kuopissa. Koko käsi koskettaa kahvaa, millä vältetään käden ja kahvan välisiä kitkahäviöitä.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

					
	inch	mm	mm	mm	inch
05005121001	1/4"	130	49	99	5 1/8"