


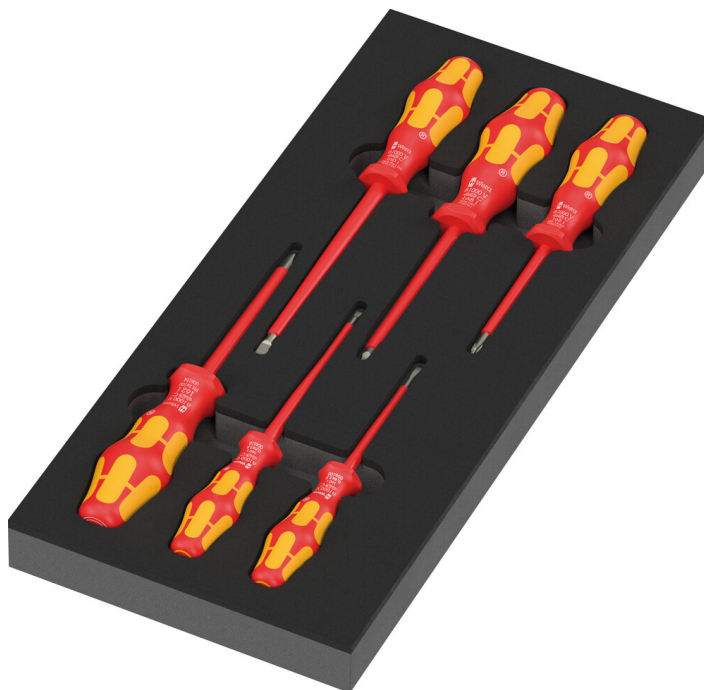

EAN:	4013288238481	Mitat:	430x185x55 mm
Osanro:	05150134001	Paino:	882 g
Tuotenro:	97111	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kestävä vaahtomuovisisus, jokaisella työkalulla on oma paikkansa; 2-värinen, työkalujen puuttuminen huomataan nopeasti
- Korkealaatuinen, pitkäikäinen vaahtomuovisisus ilman haihtuvia kemiallisia aineita
- Ihanteellinen sovitus helpottaa työkalujen ottamista vaahtomuovisisuksesta
- Vettä ja öljyä hylkivä, helppohoitoinen ja helppo puhdistaa
- Työkalun suojaaminen lialta ja iskujen vaikutukselta
- Ruuvitaltat Phillips-Recess-ristipääruuveille, Robertson (neliökolo) -ruuveille ja uraruuveille
- Eristetyt ruuvitaltat, jotka on testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Lasertip-ruuvitaltat mikrouritetulla terän kärjellä, joka vähentää tahattoman ruuvista poisluiskahtamisen vaaraa


Kestävä vaahtomuovisisus; 2-värinen puuttuvien osien nopeaan tunnistamiseen; sopii Tool Rebel -työkaluvaunuihin. Varustettu 6 Kraftform-ruuvitaltalla, sarja 100 VDE (ristipää Phillips, ura, nelikanta). Eristetyt työkalut ja jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05150134001>

Wera - 97111
 05150134001 - 4013288238481

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Turvallinen säilytys ja nopea yleiskatsaus




Työkalut istuvat tukevasti vaahtomuovisisuksessa tarkkojen ääriivivaleikkausten ansiosta, mutta ne on helppo nostaa. Työkalujen harkittu sijoittelu takaa tilaa säästävän varastoinnin ja nopean pääsyn työkaluihin.

Kaksivärinen vaahtomuovisisus




Työkalun poistamisen jälkeen näkyvässä on vaaleanharmaa toinen vaahtomuovi. Puuttuvat työkalut tunnustetaan nopeasti.

Jokainen työkalu testattu yksittäin standardin IEC 60900 mukaan 10 000 V:ssä



Testattu yksittäin 10 000 V:ssä standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Lasertip-kärki estää poisluiskahtamisen



Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Ruuvitaltat Take it easy -värikoodausjärjestelmällä



Kahvassa olevan värikoodin ja kokomerkin ansiosta tarvittava työkalu löytyy nopeasti.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat nelikantaruuvitalttojen kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja tarkan istuvuuden.

Käsin kosketeltavaa ergonomiaa



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Sarjan sisältö:

162 i PH VDE-eristetty ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE-eristetty uraruuvitaltta, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Ei Lasertip-kärkeä

168 i VDE-eristetty neliökoloruuvitaltta, # 2 x 100 mm




05004781001	1x	# 2 x 100 mm
-------------	----	--------------

98111 vaahtomuovisisus Kraftform sarja 100 VDE Set 2, ilman työkaluja, 172 x 30 x 392 mm

05137134001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.



Huomaa: vaahtomuovisisus ei sovi työkaluvaunun edeltävään malliin 05501051001.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05150134001>

Wera - 97111

05150134001 - 4013288238481

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de