

Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple pré réglé Click-Torque XP 3,  
15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm  
Clés dynamométriques à couple pré réglé à outil interchangeable Click-Torque



<b>EAN:</b>	4013288206183	<b>Dimension:</b>	360x50x50 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05075672001	<b>Poids:</b>	546 g
<b>Numéro d'article:</b>	Click-Torque XP 3	<b>Pays d'origine:</b>	TW
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82041100



- Clé dynamométrique pré réglée au design Wera
- "Clic" de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple pré réglé
- Le couple est réglable en laboratoire sur la plage de l'outil
- Plage de mesure: 15-100 Nm; Précision de +/- 2% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Avec adaptateur (9 x12) pour outils interchangeables; Serrage à droite et gauche

Clé dynamométrique à couple pré réglé pour les applications nécessitant une répétabilité importante de la précision de serrage. Le couple est pré réglable sur la plage de l'outil. Le mécanisme de déclenchement très robuste permet de ressentir et entendre clairement le déclenchement lorsque le couple est atteint. L'adaptateur pour outils interchangeables permet l'usage à droite et à gauche.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_cles\\_dynamometriques\\_click-torque\\_cles\\_dynamometriques\\_a\\_couple\\_preregle\\_a\\_outil\\_interchangeable\\_click-torque](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_a_couple_preregle_a_outil_interchangeable_click-torque)

Wera - Click-Torque XP 3  
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple préréglé Click-Torque XP 3,  
15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm  
Clés dynamométriques à couple préréglé à outil interchangeable Click-Torque



Clés dynamométriques Série  
Click-Torque



Pour nous, le travail avec une clé dynamométrique doit être simple et précis. C'est pourquoi nous avons développé la clé dynamométrique Click-Torque. La simplicité du réglage, la sécurisation de la valeur et la robustesse font de ces clés dynamométriques l'outil idéal pour tous les cas nécessitant un serrage contrôlé.

Clé dynamométrique préréglée



Les clés dynamométriques Click-Torque XP sont livrées avec un préréglage de couple. C'est le parfait outil pour les applications nécessitant une répétabilité importante de la précision de serrage.

Adaptateur 9x12 mm



Attachement 9x12 mm pour outil interchangeable.

Précision




La précision est de  $\pm 2\%$  selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Mécanisme de déclenchement



La clé déclenche et émet un "clic", audible et perceptible, dès que l'on atteint la valeur préréglée.

Pour serrage à droite et à gauche

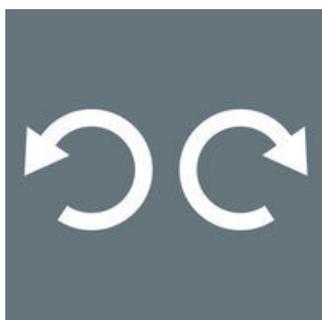

Les clés dynamométriques avec des outils interchangeables permettent un serrage à droite et à gauche.

Préréglage individuel



Les clés dynamométriques Click-Torque XP peuvent être préréglées individuellement, en laboratoire, sur la plage de mesure de l'outil.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_cles\\_dynamometriques\\_click-torque\\_cles\\_dynamometriques\\_a\\_couple\\_preregle\\_a\\_outil\\_interchangeable\\_click-torque](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_a_couple_preregle_a_outil_interchangeable_click-torque)


Wera - Click-Torque XP 3  
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple pré-réglé Click-Torque XP 3,  
 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm  
 Clés dynamométriques à couple pré-réglé à outil interchangeable Click-Torque



Autres variantes de cette famille de produits:

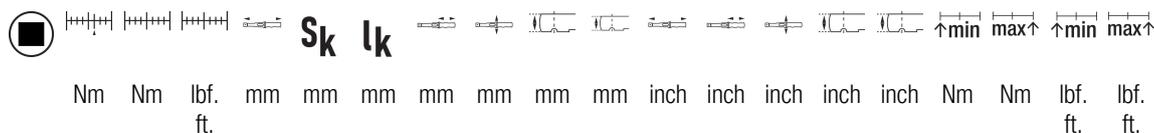

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075672001 <sup>1)</sup>	9x1 2	15,0 100	15- 74	11- 74	332	17,5	296, 0	137	35	24	20	13 5 /64"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	15,0	100, 0	11,0	74,0
05075672010 <sup>2),1)</sup>	9x1 2	15,0 100	15- 74	11- 74	332	17,5	296, 0	137	35	24	20	13 5 /64"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	15,0	100, 0	11,0	74,0

1) S<sub>k</sub> = Longueur du centre de rotation à la butée de la clé ; l<sub>k</sub> = Bras de levier du centre du manche au centre de rotation

2) Un pré-réglage au couple souhaité est possible sur demande dans la limite de la plage de l'outil choisi. La valeur souhaitée peut être réglée dans les unités suivantes : Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_cles\\_dynamometriques\\_click-torque\\_cles\\_dynamometriques\\_a\\_couple\\_preregle\\_a\\_outil\\_interchangeable\\_click-torque](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_cles_dynamometriques_a_couple_preregle_a_outil_interchangeable_click-torque)

Wera - Click-Torque XP 3  
 05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de