


# 454 HF Giravite esagonale a T Hex-Plus con funzione di ritegno, 3 x 100 mm

Serie 400 con impugnatura a "T"

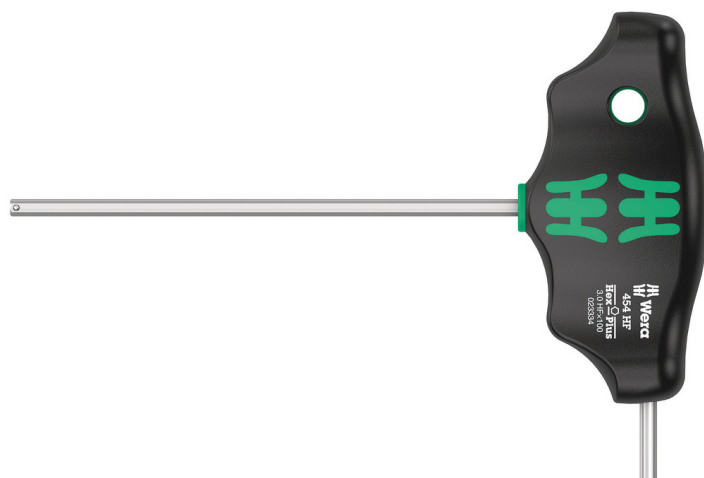

<b>EAN/SE:</b>	4013288207838	<b>Dimensione:</b>	137x93x19 mm
<b>Parte No.:</b>	05023334001	<b>Peso:</b>	34 g
<b>Articolo no.:</b>	454 HF	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Giravite con impugnatura a T: la soluzione ideale per trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito. Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'inserto. Speciale rivestimento delle superfici per una elevata protezione dalla corrosione e un accoppiamento ottimale nella vite.

## Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_400\\_con\\_impugnatura\\_a\\_t\\_454\\_hf.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_454_hf.html)

Wera - 454 HF  
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Impugnatura a T ergonomica bicomponente**



L'impugnatura a T bicomponente ergonomica, grazie alle incavature per le dita e alla superficie morbida, garantisce una trasmissione della potenza molto elevata senza fare fatica.

**Funzione di ritegno per viti a esagono cavo**




Le viti ad esagono cavo vengono trattenute sulla punta dell'utensile tramite una sfera a molla. Particolarmente d'aiuto in spazi di lavoro difficilmente raggiungibili, laddove non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

**Secondo lato**




Il lato corto aggiuntivo che esce lateralmente dall'impugnatura consente una trasmissione della coppia particolarmente più elevata mentre il lato lungo viene impiegato come leva.

**Trasmettere coppie elevate**



Tenendo la lama in modo che essa risulti essere il prolungamento dell'avambraccio, è possibile trasmettere coppie particolarmente più elevate.

**Resistenza alla corrosione e perfetto accoppiamento**



Lo speciale trattamento superficiale conferisce alle lame un'elevata protezione anticorrosione. Al contempo, viene garantito un perfetto accoppiamento nella vite.

**Hex-Plus**



Le viti a esagono cavo sono problematiche perché la loro superficie d'appoggio, che trasmette la forza dall'utensile alla vite, è molto ridotta. Ciò favorisce la deformazione della testa della vite. Gli utensili Hex-Plus dispongono di una superficie d'appoggio maggiore che riducono quindi questo problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

**Trova-utensili Take it easy**



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm



mm



mm



mm



inch

<b>05023334001</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>77</b>	<b>4"</b>
05023338001	4	100	15	38	77	4"
05023339001	4	150	15	38	77	6"
05023340001	4	200	15	38	77	8"
05023342001	5	100	20	49	99	4"
05023343001	5	150	20	49	99	6"
05023344001	5	200	20	49	99	8"
05023346001	6	100	20	49	99	4"
05023347001	6	150	20	49	99	6"
05023348001	6	200	20	49	99	8"
05023350001	7	200	20	49	99	8"
05023351001	8	100	20	49	99	4"
05023352001	8	150	20	49	99	6"
05023353001	8	200	20	49	99	8"
05023354001	10	100	20	49	99	4"
05023355001	10	200	20	49	99	8"

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_400\\_con\\_impugnatura\\_a\\_t\\_454\\_hf.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_454_hf.html)

Wera - 454 HF

05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de