467 TORX® HF Giravite a T con funzione di ritegno, TX 6 x 100 mm

Serie 400 con impugnatura a “T“

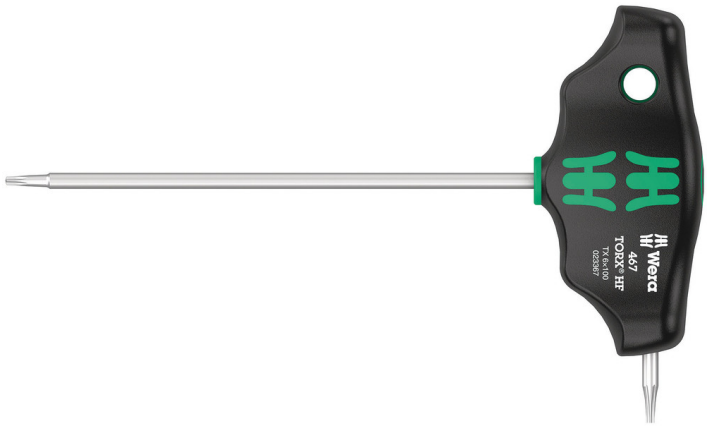

EAN/SE:	4013288208217	**Dimensione:**	132x78x15 mm
Parte No.:	05023367001	**Peso:**	24 g
Articolo no.:	467 TORX® HF	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
- Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

Giravite con impugnatura a T: la soluzione ideale per trasmettere coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie il palmo della mano, le dita aderiscono saldamente agli incavi arrotondati. L'intera mano è a contatto con l'impugnatura, evitando perdite di attrito. Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite TORX® sull'inserto. Speciale rivestimento delle superfici per una elevata protezione dalla corrosione e un accoppiamento ottimale nella vite.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Impugnatura a T ergonomica bicomponente

L'impugnatura a T bicomponente ergonomica, grazie alle incavature per le dita e alla superficie morbida, garantisce una trasmissione della potenza molto elevata senza fare fatica.

Il profilo TORX® HF

L'impronta TORX® con la particolarità HF della Wera, grazie ad una particolare geometria della lama e la risultante forza di bloccaggio, trattiene le viti TORX® in modo sicuro sulla punta dell'utensile. Ideale per lavori in punti di difficile accesso come p.es. sedi di viti profondamente annegate.

Secondo lato

Il lato corto aggiuntivo che esce lateralmente dall'impugnatura consente una trasmissione della coppia particolarmente più elevata mentre il lato lungo viene impiegato come leva.

Trasmettere coppie elevate



Tenendo la lama in modo che essa risulti essere il prolungamento dell'avambraccio, è possibile trasmettere coppie particolarmente più elevate.

Resistenza alla corrosione e perfetto accoppiamento

Lo speciale trattamento superficiale conferisce alle lame un'elevata protezione anticorrosione. Al contempo, viene garantito un perfetto accoppiamento nella vite.

Trova-utensili Take it easy

Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Nesso
https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_467_torx_hf.html

Wera - 467 TORX® HF
05023367001 - 4013288208217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

467 TORX® HF Giravite a T con funzione di ritegno, TX 6 x 100 mm

Serie 400 con impugnatura a “T“

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		mm	mm	mm	mm	inch	mm
05023367001	**TX 6**	**100**	**12**	**32**	**65**	**4"**	**3,0**
05023368001	TX 7	100	12	32	65	4"	3,0
05023369001	TX 8	100	12	32	65	4"	3,5
05023370001	TX 9	100	12	32	65	4"	3,5
05023371001	TX 10	100	12	32	65	4"	4,0
05023372001	TX 15	100	15	38	77	4"	4,0
05023373001	TX 20	100	15	38	77	4"	4,5
05023374001	TX 20	200	15	38	77	8"	4,5
05023375001	TX 25	100	15	38	77	4"	5,0
05023376001	TX 25	200	15	38	77	8"	5,0
05023377001	TX 27	200	20	49	99	8"	6,0
05023378001	TX 30	200	20	49	99	8"	6,0
05023379001	TX 40	200	20	49	99	8"	8,0
05023380001	TX 45	200	20	49	99	8"	9,0

Nesso
https://products.wera.de/it/giravite_serie_400_con_impugnatura_a_t_467_torx_hf.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de