

**Chiave dinamometrica Click-Torque X 6 per utensili intercambiabili, 80-400 Nm,
14x18 x 80-400 Nm**
Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



EAN/SE:	4013288193827	Dimensione:	665x47x47 mm
Parte No.:	05075656001	Peso:	1960 g
Articolo no.:	Click-Torque X 6	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100



- Con attacco per utensili intercambiabili 14x18 mm
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Campo di misura: 80-400 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Modello molto robusto con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio a destra e sinistrorso

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala facilita ulteriormente la regolazione precisa del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e sinistrorso con attacco quadro 9x12 mm per l'attacco dei relativi utensili intercambiabili.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_click-

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque

Attacco 14x18 mm

Precisa



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto e alla robusta esecuzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi, nei quali è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica portabussola).

Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.




La precisione è $\pm 3\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicura

Impostazione facile

Meccanismo di scatto

Per serraggio destrorso e sinistorso



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo sonoro e sensitivo.

Le chiavi dinamometriche Click-Torque con attacco per utensili intercambiabili sono adatte per il serraggio destrorso e sinistorso.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_click-torque


Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiave dinamometrica Click-Torque X 6 per utensili intercambiabili, 80-400 Nm,
14x18 x 80-400 Nm
Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili per utensili intercambiabili



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

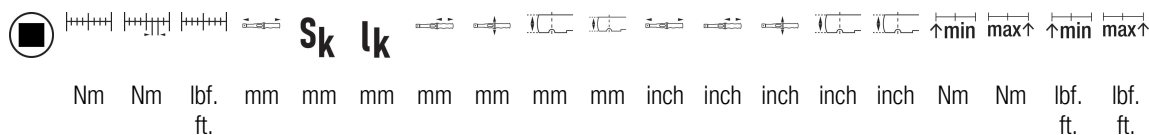

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075656001 ¹⁾	14x 18	80- 400	1,0	60- 295	665	25,5	615, 0	140	47	32	26	25 2 5/32	5 33 /64"	1 27 /32"	1 17 /64"	1 1/ 32"	80,0	400, 0	60,0	295, 0

1) S_k = misura dell'attacco di prova
l_k = distanza dal punto di applicazione della forza fino all'asse del dispositivo di prova

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_per_utensili_intercambiabili_click-

Wera - Click-Torque X 6
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de