


Draaimomentsleutel Safe-Torque



GTIN:	4013288228376	Afmetingen:	275x140x70 mm
Onderdeelnr.:	05136073001	Gewicht:	1222 g
Artikelnummer:	Safe-Torque A 1 SHK Set 1	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Voor gebruik in de sanitair- en HVAC sector, in het bijzonder voor de montage van douchecabines en montage en onderhoud van gasgestookte cv-ketels met warmwatervoorziening
- Safe-Torque draaimomentsleutel met doordraaiend stopmechanisme - het ingestelde waarde van het draaimoment kan nooit overschreden worden
- Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden - het gereedschap kan dan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden
- Voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen - aanhalen en losdraaien met en zonder draaimoment
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Zodra het gewenste draaimoment wordt bereikt, wordt de terughaalhoek slechts 30°

20-delige set in robuuste stoffen box, speciaal voor toepassingen in de sanitair- en HVAC sector 1 Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4" vierkant-aandrijving, 2-12 Nm, met doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen. Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden. Max. breukdraaimoment van 1/4" vierkant conform DIN 3122. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden. Inhoud: Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel, 1/4" vierkant, 2-12 Nm, 8 doppen met 1/4" aandrijving, 9 bitdoppen (binnenzeskant TORX®) met 1/4" aandrijving, 1 kort verlengstuk.

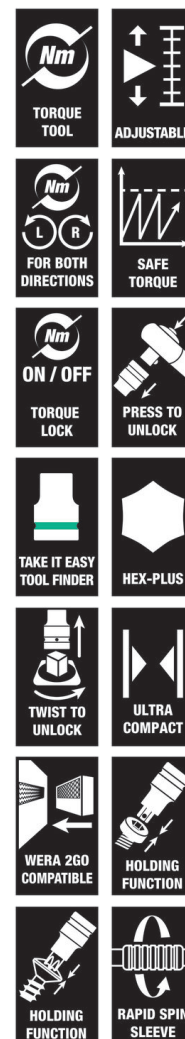

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Safe-Torque

Het doordraaimechanisme voorkomt dat het draaimoment te hoog wordt.



De Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel is voorzien van een doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen.

Torque Lock-functie



De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden. De Safe-Torque draaimomentsleutel kan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden.

Voor linksom en rechtsom vastdraaien



De Safe-Torque draaimomentsleutel is geschikt voor rechtsom en linksom aanhalen met een ingesteld draaimoment. Als de Torque Lock functie is uitgeschakeld, is het mogelijk om aan te halen en los te draaien zonder draaimoment.

Draaimoment eenvoudig instelbaar



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Kleine terughaalhoek



De omschakelbare ratel met fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van slechts 5°. Dankzij de kleine slag kan snel en nauwkeurig worden gewerkt in alle montagesituaties.

Stoffen riem (belt) voor doppen / bitdoppen



Inclusief een robuuste stoffen riem (belt) voor 9 doppen / bitdoppen (1/4"). Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van de doppen mogelijk. Met vliesrug, om de belt in de stoffen box vast te kunnen zetten. Met de eveneens meegeleverde extra klittenbandstrips kan de belt ook eenvoudig worden bevestigd aan een muur, rek, gereedschapswagen of Wera 2go draagsysteem voor gereedschap.

Hand – en machinedoppen



De Zyklus hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" vierkant, 2-12 Nm, 20-delig



Draaimomentsleutel Safe-Torque

Inhoud pakket:

Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4" vierkant-aandrijving, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklus Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving, 6 x 23 mm



05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm
05003504001	1x 5.5 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm

8767 A HF TORX® Zyklus Bitdop met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 15 x 28 mm



05003363001	1x TX 15 x 28 mm
05003364001	1x TX 20 x 28 mm
05003365001	1x TX 25 x 28 mm
05003369001	1x TX 30 x 28 mm

8740 A HF Binnenzeskant Zyklus Bitdop met 1/4" aandrijving met vasthoudfunctie, 3 x 28 mm



05003332001	1x 3 x 28 mm
05003333001	1x 4 x 28 mm
05003335001	1x 5 x 28 mm
05003337001	1x 6 x 28 mm
05003339001	1x 8 x 28 mm

Belt A (stoffen riem) , 9-delig, zonder gereedschap, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



8794 SA Zyklus verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Klittenband 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de