


Kraftform Kompakt 28 RA 1, 6-deler

Kraftform Kompakt 20 med skrallefunksjon

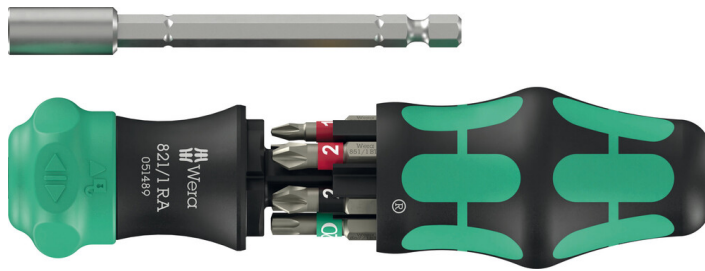

EAN:	4013288234032	Mål:	153x60x42 mm
Delenr.:	05051519001	Vekt:	98 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt 28 RA 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Integrert bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Universalholder med hylse i rustfritt stål og kraftig permanentmagnet

Kraftform håndholder for 1/4" bits. Den fintannede skrallebolten som er integrert i håndtaket, sikrer raskt arbeid. Bytte av skruretning skjer intuitivt: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrur det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrur det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid. Inkluderer 6 BiTorsion-bits for lang levetid, robust, for universell bruk; oppbevares i bitsmagasinet som er integrert i håndtaket. Den sterke permanentmagneten i 1/4" bitsfestet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast. Kraftform-håndtaket har en 2-komponentutførelse med en kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon.



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05051519001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovativ skrallemekanisme



Den fintannede skrallebolten som er integrert i håndtaket, sikrer raskt arbeid. Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En virkelig problemløser når skruen mangler motstand.

Intuitiv inn- og utkobling av skrallefunksjonen



Intuitiv omkobling av skrallemekanismen. Hvis dreiebryteren stilles til høyre, er skrutretningen høyre; hvis den stilles til venstre, er skrutretningen venstre. 0-stillingen kan brukes til å deaktivere skrallemekanismen for presist arbeid.

Skrallmekanisme gjør det mulig å «snurre»



Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En virkelig problemløser når skruen mangler motstand.

Håndtak med integrert bitsmagasin




Håndtaket kan åpnes og gir fri tilgang til de seks bitsene i magasinet.

Alt i håndtaket!




Settet har alt: Skralle integrert i håndtaket, teleskopklinge som kan trekkes inn i håndtaket (som også kan tas ut og brukes som bitsholder i skrutrekkeren) og et bitsmagasin integrert i håndtaket.

Teleskopklinge som kan trekkes inn i håndtaket




Når teleskopklingen er innfelt i håndtaket, kan verktøyet også brukes på trange steder.

Teleskopklinge forlenget



Teleskopklingen kan forlenges ved å trykke på låsehylsen. Verktøyet kan nå brukes som en fullverdig skrutrekker.

Teleskopklinge som bitsadapter



Når låsehylsen trykkes kraftigere inn igjen, utløses utløsermekanismen ved at låsemotstanden overvinnes, noe som høres og føles tydelig. Teleskopklingen kan tas av og brukes som bitsadapter i elektriske skrutrekker.

Innhold i sett:

851/1 BTZ bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ bits, PZ 2 x 25 mm



05056722001

1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® bits, TX 20 x 25 mm



05066124001
05066126001

1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm