


Click-Torque C 3 Set 2 for betongmontering, 40-200 Nm, 11-deler

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

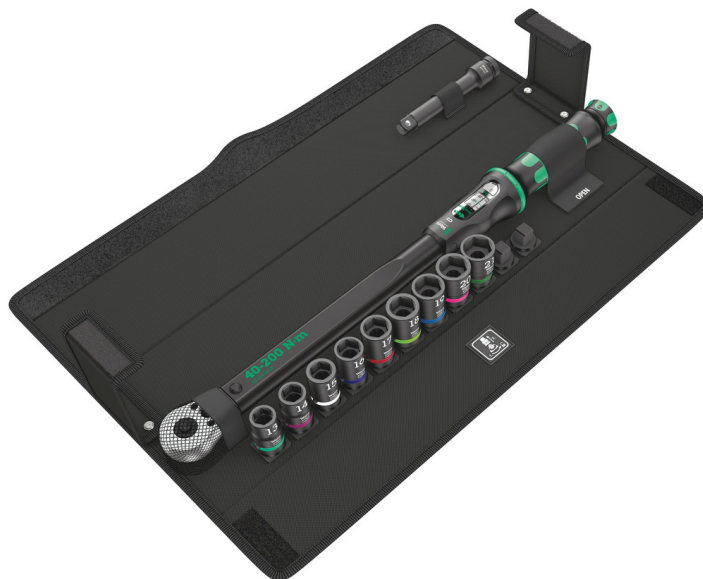

EAN:	4013288217561	Mål:	545x132x95 mm
Delenr.:	05075681001	Vekt:	3366 g
Artikkelnr.:	Click-Torque C 3 Set 2	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- For montering av sikkerhetsrelevante betongskruer med definert tiltrekkingsmoment i henhold til skru produsentens spesifikasjoner
- Momentnøkkel Click-Torque C 3 med vendbar skralle (måleområde: 40-200 Nm; presisjon $\pm 3\%$ i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Piper 8790 C Impaktor for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev (13 mm til 21 mm)
- 8894 SC forlenger, kort, 1/2" med tverrhull og ringspor for feste av låsepinne/låsering på maskindrevne verktøy
- 11 delers sett i tekstilverktøyboks av høy kvalitet

11 delers betongmonteringssett for montering av sikkerhetsrelevante betongskruer med definert tiltrekkingsmoment i henhold til skru produsentens spesifikasjoner. Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse - for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 for betongmontering, 40-200 Nm, 11-deler



Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

For montering av betongskruer



Verktøysettet er spesielt egnet for montering av sikkerhetsrelevante betongskruer med definert tiltrekingsmoment i henhold til skruerprodusentens spesifikasjoner.

For elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere



Impaktor-teknologien sikrer at Impaktor piper har høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Tverrhull og ringspor



Ved hjelp av hullet og ringsporet kan verktøyet festes til elektroverktøyet med låsepinne eller O-ring.

Momentnøkler i Click-Torque-serien



Klikkmomentnøkkel i typisk Wera-utførelse.

Nøyaktig



Nøyaktigheten er $\pm 3 \%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling



Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbarmekanisme.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 2 for betongmontering, 40-200 Nm, 11-deler



Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

Innhold i sett:

Click-Torque C 3 momentnøkkel med vendbar skralle, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

 05075622001 1x 1/2" x 40-200 Nm

8790 C Impaktor piper, 1/2" innfestning, 13 x 38 mm

 05004570001 1x 13 x 38 mm
05004571001 1x 14 x 38 mm
05004572001 1x 15 x 38 mm
05004573001 1x 16 x 38 mm
05004574001 1x 17 x 38 mm
05004575001 1x 18 x 38 mm
05004576001 1x 19 x 38 mm
05004577001 1x 20 x 38 mm
05004578001 1x 21 x 38 mm

8894 SC Forlenger, kort, 1/2", 1/2" x 125 mm

 1x 1/2" x 125 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de