


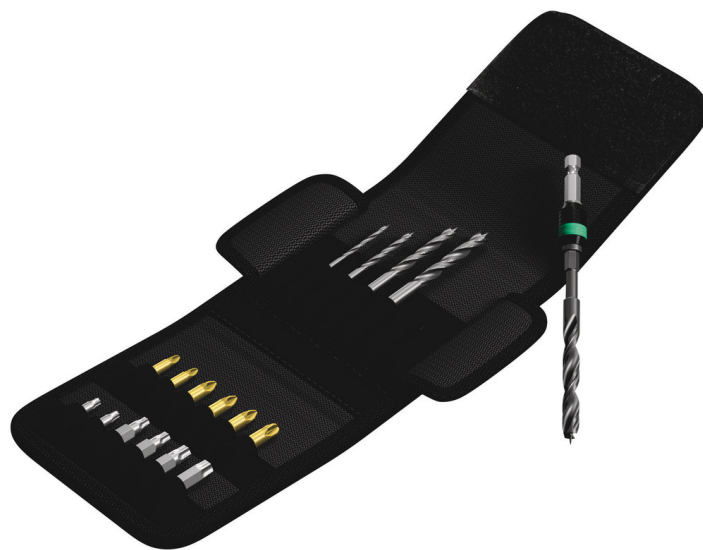

EAN:	4013288111661	Mål:	140x115x45 mm
Delenr.:	05104653001	Vekt:	298 g
Artikkelnr.:	849/855/867/18	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Ideelle til reparasjons- og monteringsarbeider ved mobil bruk
- Rapidaptor-holder for raskt bitsskifte
- Med 1/4" drev som passer for skrumaskin
- Med Rapidaptor-universalholder, tresprialbor-bits og bits med 1/4" drev
- I praktisk og robust Futteral til å ha i beltet

18 delers tresprialborbits- og bitssett. Høykvalitets tresprialborbits for punktnøyaktig boring uten oppflising i myktre, hardtre og belagte platematerialer. Av hurtigstål (HSS). Fint avstemt materialeelastisitet sørger for lang brukstid. Svært god rundløpsnøyaktighet. Svært god kraftoverføring via sekskantstamme. Universalholderen Rapidaptor gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten bruk av verktøy. Drev: 1/4" sekskant, passer for holdere med feste iht. DIN ISO 1173-D 6,3.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sortimenter for spesialarbeider

Spiralbør-bits for trearbeider



Spiralbør-bits - for trearbeider • 1/4" drev, passer for holdere iht. DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Svært god kraftoverføring takket være sekskantstamme • HSS = hurtigstål • Fint avstemt materialeelastisitet for lang brukstid. • Svært god rundløpsnøyaktighet • Slitesterke og hardhededde bits for ekstra lang levetid

Rapidaptor-holder



Lynraskt bitsskift uten ekstra verktøy. Betjenes med én hånd. Med fritt dreierende hylse for enkel føring av skrutrekkeren.

Magnetisk



Bitsholdere i magnetisk utførelse for enklere plassering av skruen

TH-bits



TH-bits er ekstra harde bits med torsjonssone. Torsjonsbits sørger for demping av dreiemomenttopper i torsjonssonen. Dermed unngås for tidlig slitasje, noe som øker levetiden på bitsene.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock




Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

849/855/867/18 Tresprialbor-bits og bitssett, 18-deler

Sortimenter for spesialarbeider



Innhold i sett:

889/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm

05052502001 1x 1/4" x 50 mm



849 HSS Tresprialbor-bits, 3 x 70 mm



05104600001	1x 3 x 70 mm
05104601001	1x 4 x 74 mm
05104602001	1x 5 x 85 mm
05104603001	1x 6 x 95 mm
05104604001	1x 8 x 110 mm

855/1 TH bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001	2x PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x PZ 3 x 25 mm

867/1 TORX® bits, TX 10 x 25 mm



05066485001	1x TX 10 x 25 mm
05066486001	1x TX 15 x 25 mm
05066487001	1x TX 20 x 25 mm
05066488001	1x TX 25 x 25 mm
05066490001	1x TX 30 x 25 mm
05066491001	1x TX 40 x 25 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de