


# 967 SL TORX® HF Klucz trzypieniowy z funkcją przytrzymywania, TX 8 x 76 mm

Klucze trzypieniowe TORX®

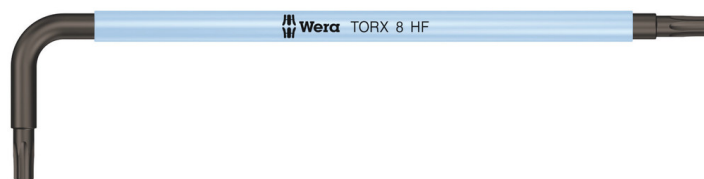

<b>EAN:</b>	4013288185235	<b>Wymiar:</b>	79x19x4 mm
<b>Numer części:</b>	05024170001	<b>Waga:</b>	5 g
<b>Numer artykułu:</b>	967 SL TORX® HF	<b>Kraj pochodzenia:</b>	CZ
		<b>Numer taryfy celnej:</b>	82041100

- Klucz trzypieniowy do śrub z gniazdem TORX®
- Z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu dla bezpiecznego przytrzymywania śruby na narzędziu
- BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i długą żywotność
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Wysokiej jakości klucz trzypieniowy do śrub i wkrętów z gniazdem TORX®. Z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu dla bezpiecznego przytrzymywania śruby na narzędziu. Klucz poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser wyróżnia się doskonałą odpornością na korozję oraz wysoką trwałością. System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym kluczy według rozmiaru.

## Link

[https://products.wera.de/pl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_sl\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sl_torx_hf.html)

Wera - 967 SL TORX® HF  
05024170001 - 4013288185235

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Klucze trzpieniowe TORX®

## Profil TORX® HF



Z funkcją przytrzymywania wkrętów z gniazdem TORX®




W przypadku montażu lub demontażu w wąskich przestrzeniach (np. w komorze silnika) nie ma możliwości przytrzymania śruby ręką na trzpieniu wkrętaka. Często zdarza się, że śruba spadnie. Wówczas musimy jej długo szukać, bądź też nie uda się jej odnaleźć w ogóle, co stwarza dodatkowe zagrożenia. Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF z funkcją przytrzymywania posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia do gniazda śruby, umożliwia pewne przytrzymanie śruby na narzędziu.

## Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego



Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego wykonaną z okrągłych profili zapewniających wygodny uchwyt dla dłoni. Nakładka umożliwia wygodną i bezpieczną pracę także przy niskich temperaturach. Specjalny proces obróbki powierzchni BlackLaser zwiększa odporność na korozję. Zastosowanie kontrastowego oznaczenia na nakładce ułatwia określenie rozmiaru końcówki oraz odnalezienie narzędzia.

## System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

## Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



mm

mm

inch

inch

			76	16	3"	5/8"
05024170001	iceblue_277C	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024171001	tuerkis_339C	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024172001	leuchtgruen_375C	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"
05024173001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024174001	pink_241C	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024175001	gelb_123C	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024176001	blau_307C	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024177001	leuchtorange_152C	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024178001	rot_200C	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

## Link

[https://products.wera.de/pl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_sl\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sl_torx_hf.html)

Wera - 967 SL TORX® HF  
05024170001 - 4013288185235

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de