


Uchwyt na bity Rapidaptor z mechanizmem o niskim tarciu do wkręteków dynamometrycznych z rękojeścią pistoletową 889/4/1 F, 1/4" x 64 mm

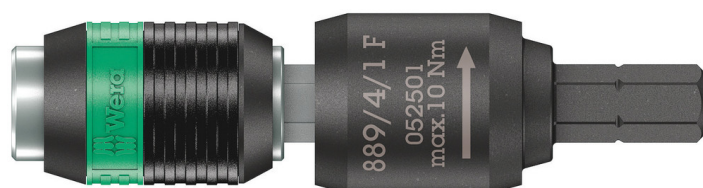

EAN:	4013288217585	Wymiar:	64x17x17 mm
Numer części:	05052501001	Waga:	62 g
Numer artykułu:	889/4/1 F	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Eliminuje uciążliwe przerywanie podczas pracy wkrętakami dynamometrycznymi Wera z rękojeścią pistoletową przy dociąganiu w prawo.
- Szybka praca dzięki precyzyjnemu mechanizmowi niskiego tarcia bez uczucia zmęczenia.
- Bezobsługowa konstrukcja z wyjątkowo wąskim i stabilnym łożyskiem od wiodącego producenta łożysk jednodierunkowych
- Maksymalny przenoszony moment dokręcania 10 Nm
- Uchwyt na bity z technologią Rapidaptor do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz bitów E 6,3, a także końcówek serii Wera 1 i 4

Mechanizm o niskim tarciu eliminujący konieczność uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo. Stosowany z wkrętakami dynamometrycznymi Wera z uchwytem pistoletowym dla bardziej ergonomicznej i szybszej pracy. Technologia Rapidaptor pozwala na zamocowanie bitu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana narzędzia następuje poprzez wysunięcie do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką.

Link
<https://www.wera.de/pl/05052501001>

Wera - 889/4/1 F
05052501001 - 4013288217585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Mechanizm niskiego tarcia



Mechanizm niskiego tarcia eliminujący konieczność uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo.



Mechanizm niskiego tarcia eliminujący konieczność uciążliwego przerywania podczas dociągania w prawo.

Do narzędzi z rękojeścią pistoletową



Stosowany z wkrętakami dynamometrycznymi Wera z rękojeścią pistoletową dla bardziej ergonomicznej i szybszej pracy.

Magnetyczne




Uchwyty z magnesem ułatwiają ustawienie wkrętu we właściwej pozycji

Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkoocucującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Obsługa jedną ręką




Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybkoocucującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	inch	mm	inch	inch	mm
05052501001	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5

Link
<https://www.wera.de/pl/05052501001>

Wera - 889/4/1 F
 05052501001 - 4013288217585

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de