


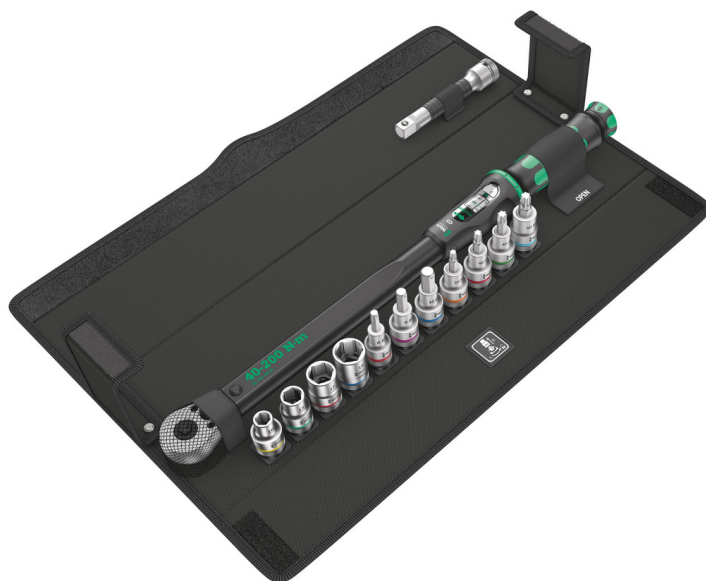

EAN: 4013288207609
Numer części: 05075680001
Numer artykułu: Click-Torque C 3 Set 1

Wymiar: 545x132x95 mm
Waga: 3436 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82041100

- 13-częściowy zestaw narzędzi wkrętownych do zastosowań wymagających pracy z kontrolowanym momentem obrotowym
- Łatwa regulacja i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą słyszalnej i wyczuwalnej blokady po osiągnięciu wartości na skali (pierwsze kliknięcie).
- bezpieczne dozowanie siły: po osiągnięciu ustawionej wartości klucz dynamometryczny uruchamia się w słyszalny i wyczuwalny sposób (drugie kliknięcie)
- Kompaktowe, wytrzymałe etui tekstylne chroni powierzchnie narażone na zarysowania
- ½"-czworokąt. Zakres pomiarowy: 40-200 Nm; Dokładność pomiaru do ±3% zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Zestaw z kluczem dynamometrycznym w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żadanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do dokręcania w prawo, z przełączalną grzechotką z 45 zębami. Klucz dynamometryczny i odpowiednio dobrane wyposażenie dodatkowe zapakowane w solidne, nieniszczące delikatnych powierzchni etui tekstylne, pozwalające zaoszczędzić miejsce. Zestaw zawiera: klucz dynamometryczny Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 końcówki wymienne klucza nasadowego 1/2", 7 bitów nasadowych do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym Hex-Plus i TORX® z przedłużką.



Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką

Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque




Z kluczem dynamometrycznym w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera.

Dokładnie



Dokładność ± 3 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwo i bezpiecznie




Łatwe ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego; możliwość odczytu na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający



Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalający po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.

Klucze nasadowe z grotami do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania




Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grocie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

W wytrzymałym etui tekstylnym



Kompaktowe, wytrzymałe etui tekstylne chroni powierzchnie narażone na zarysowania

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 części

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką



Zawartość zestawu:

Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 z grzechotką dwukierunkową, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

	05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm
---	-------------	----	------------------

8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2", 10 x 37 mm

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm

8767 C HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 1/2" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 30 x 60 mm

	05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
	05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
	05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
	05003836001	1x	TX 50 x 60 mm

8740 C HF Klucz nasadowy Zyklop 1/2" do śrub z gniazdem sześciokątnym HF z funkcją przytrzymywania, 6 x 60 mm

	05003822001	1x	6 x 60 mm
	05003824001	1x	8 x 60 mm
	05003825001	1x	10 x 60 mm

8794 SC Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003637001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de