


Kraftform 100 iS/7 Set 1 Zestaw wkrętaków: część wkrętaków ze zredukowaną średnicą trzpienia, 7 części

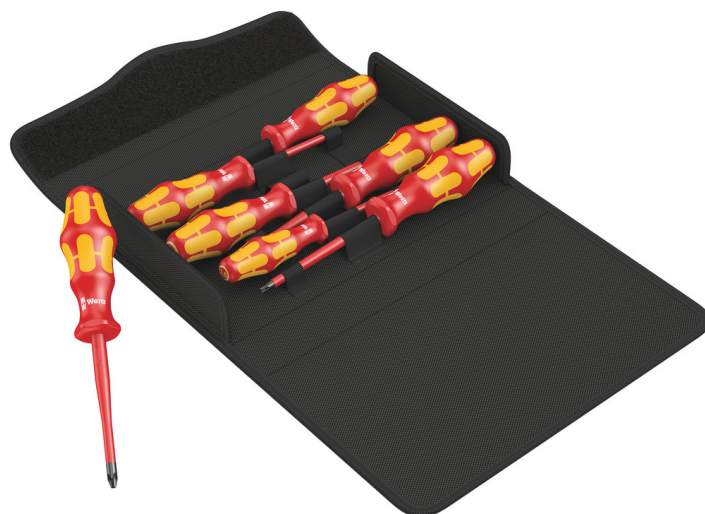

EAN: 4013288217615

Numer części: 05136013001

Numer artykułu: Kraftform 100 iS/7 Set 1

Wymiar: 275x175x60 mm

Waga: 907 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- 7-częściowy zestaw wkrętaków VDE w kompaktowym etui tekstylnym kompatybilnym z systemem do transportu narzędzi Wera 2go
- Narzędzia izolowane, część trzpienia ze zredukowaną średnicą do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V.
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

7-częściowy zestaw wkrętaków VDE, część wkrętaków ze zredukowaną średnicą trzpienia i zintegrowaną izolacją do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn. Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. System wyszukiwania narzędzi Take it easy wraz z systemem oznaczenia kolorystycznego według rozmiaru ułatwiającym i przyspieszającym odnajdywanie właściwego narzędzia. Kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.



Link

Wera - Kraftform 100 iS/7 Set 1
05136013001 - 4013288217615

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Zestaw wkrętek: część wkrętek ze zredukowaną średnicą trzpienia, 7 części




Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Kompatybilne z systemem Wera2go



Kompatybilna z elementami systemu Wera 2go.

Zredukowana średnica




Izolowane, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

Narzędzia do wkrętów o profilu PlusMinus



Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przekaźnikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Narzędzia testowane indywidualnie




Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są testowane indywidualnie pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Wytrzymałość na uderzenia w niskich temperaturach




Próba udarności przeprowadzana w temperaturze -40 °C zapewnia bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach.

Rękojeść Kraftform wielokomponentowa



Wera wytwarza rękojeść Kraftform z kilku materiałów o różnych właściwościach. Rdzeń wykonany jest z odpornego tworzywa sztucznego, gwarantującego pewne mocowanie trzpienia nawet przy dużych obciążeniach. Miękkie strefy rękojeści w różnych kolorach wykonane są z materiału charakteryzującego się większą miękkością. Materiał ten zapewnia zwiększone tarcie, pozwalając na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Obszary w kolorze czarnym posiadają twardą powierzchnię, zapobiegającą "przyklejaniu się" dłoni do rękojeści. Dzięki temu możliwe jest szybkie pokręcanie.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętki z oznaczeniem Take it easy ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Link

Wera - Kraftform 100 iS/7 Set 1
05136013001 - 4013288217615

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

162 iS PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, o zredukowanej średnicy trzpienia, PH 1 x 80 mm



05006450001

1x PH 1 x 80 mm

05006451001

1x PH 2 x 100 mm



165 iS PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, # 2 x 100 mm



05006466001

1x # 2 x 100 mm



167 i VDE Wkrętak TORX®, izolowany, TX 20 x 80 mm



05006174001

1x TX 20 x 80 mm

05006176001

1x TX 25 x 100 mm



160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006440001

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

05006442001

1x 1 x 5.5 x 125 mm



Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Link