


Klucz dynamometryczny Safe-Torque



EAN:	4013288228376	Wymiar:	275x140x70 mm
Numer części:	05136073001	Waga:	1222 g
Numer artykułu:	Safe-Torque A 1 SHK Set 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Do zastosowań w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, w szczególności do montażu kabin prysznicowych oraz instalacji i konserwacji kotłów gazowych i kondensacyjnych
- Klucz dynamometryczny Safe-Torque z mechanizmem poślizgowym zapobiegającym przekroczeniu ustawionej wartości momentu obrotowego
- Funkcja Torque Lock: możliwość wyłączenia funkcji momentu obrotowego sprawia, że narzędzie może być również używane jako standardowa grzechotka z wysokimi momentami wyzwalania oraz do zastosowań wymagających obrotu klucza pod kątem
- Do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo - dokręcanie i luzowanie z lub bez momentu obrotowego
- Proste ustawianie i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego z akustyczną i wyczuwalną sygnalizacją po osiągnięciu wartości na skali
- Po osiągnięciu docelowego momentu obrotowego kąt wyzwalania wynosi tylko 30°

20-częściowy zestaw w wytrzymałym pudełku tekstylnym, przeznaczony w szczególności do zastosowań w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych. 1 klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1 z zabierakiem czworokątnym 1/4", 2-12 Nm i mechanizmem poślizgowym. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego mechanizm poślizgowy zapobiega niepożądanemu przekroczeniu ustawionej wartości. Zakres regulacji od 2 do 12 Nm dla kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo. Łatwe ustawianie i zabezpieczanie wartości zadanej: słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również niezawodne ustawienie żadanego momentu obrotowego. Z funkcją Torque Lock umożliwiającą stosowanie jako standardowa grzechotka bez funkcji momentu obrotowego. Klucz może być stosowany również do prac wymagających obrotu klucza pod kątem. Maks. moment obrotowy zrywający kwadratu 1/4" zgodnie z normą DIN 3122. Kąt pracy wynosi zaledwie 5°, dzięki czemu grzechotka może być używana również w wąskich przestrzeniach. Zestaw zawiera: klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1, zabierak 1/4", 2-12 Nm, 8 kluczy nasadowych 1/4", 9 kluczy trzpieniowych nasadowych 1/4" (do śrub z gniazdem sześciokątnym i TORX®), 1 krótką przedłużkę.

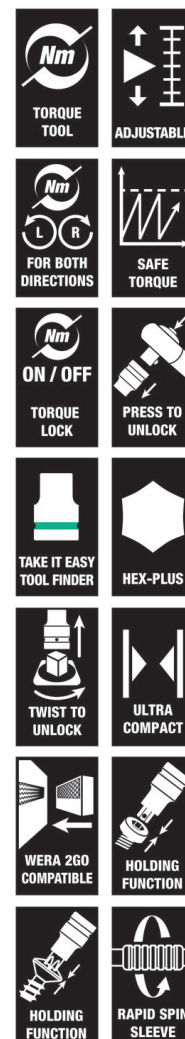

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Safe-Torque



Safe-Torque

Mechanizm poślizgowy zapobiegający stosowaniu zbyt dużych momentów obrotowych.




Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1 jest wyposażony w mechanizm poślizgowy. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego mechanizm poślizgowy blokuje narzędzie zapobiegając niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu obrotowego.

Funkcja Torque Lock



Funkcję momentu obrotowego można wyłączyć. Klucz dynamometryczny Safe-Torque może być również używany jako standardowa grzechotka z wysokimi momentami wyzwalania oraz w zastosowaniach wymagających obrotu klucza pod kątem.

Do dokręcania w prawo i lewo



Klucz dynamometryczny Safe-Torque jest przeznaczony do dokręcania w prawo i w lewo z ustawionym momentem obrotowym. Gdy funkcja Torque Lock jest wyłączona, dokręcanie i luzowanie odbywa się bez momentu obrotowego.

Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego




Łatwe ustawianie i zabezpieczanie żądanej wartości momentu obrotowego ze słyszalnym i wyczuwalnym sygnałem po osiągnięciu wartości na skali.

Niewielki kąt pracy



Klucz dynamometryczny Safe-Torque z 72 zębami i niewielkim kątem pracy wynoszącym zaledwie 5°. Mały skok umożliwia szybką i precyzyjną pracę we wszystkich pozycjach.

Pasek tekstylny (Belt) do kluczy nasadowych / kluczy trzpieniowych nasadowych



Zawiera wytrzymały pasek tekstylny (Belt) na 9 kluczy nasadowych / kluczy trzpieniowych nasadowych (1/4"). Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania kluczy nasadowych. Z włókniną na tylnej stronie, dzięki której pasek może być przyczepiany do pudełka tekstylnego. Dodatkowy pasek z rzepem ułatwia mocowanie do ścian, pótek, wózków warsztatowych i systemu transportu narzędzi Wera 2go.

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Safe-Torque

Zawartość zestawu:

Klucz dynamometryczny Safe-Torque A 1 z zabierakiem czworokątnym 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm



05075800001

1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 6 x 23 mm



05003505001

1x 6 x 23 mm

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003511001

1x 12 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm

05003504001

1x 5.5 x 23 mm

05003510001

1x 11 x 23 mm



8767 A HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 1/4" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 15 x 28 mm



05003363001

1x TX 15 x 28 mm

05003364001

1x TX 20 x 28 mm

05003365001

1x TX 25 x 28 mm

05003369001

1x TX 30 x 28 mm



8740 A HF Klucz nasadowy Zyklop 1/4" do śrub z gniazdem sześciokątnym HF z funkcją przytrzymywania, 3 x 28 mm



05003332001

1x 3 x 28 mm

05003333001

1x 4 x 28 mm

05003335001

1x 5 x 28 mm

05003337001

1x 6 x 28 mm

05003339001

1x 8 x 28 mm



Belt A (zawieszka tekstylna), 9-częściowa, bez wyposażenia, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



8794 SA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001

1x 1/4" x 75 mm



Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de