


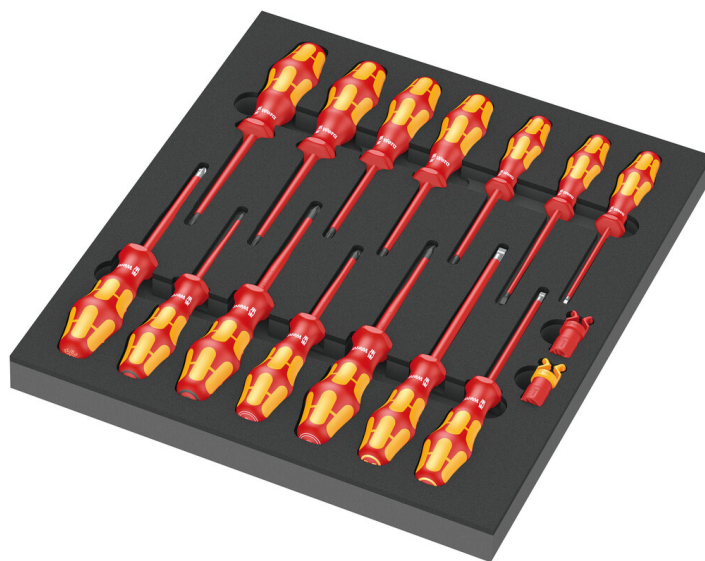

EAN: 4013288225320

Numer części: 05150102001

Numer artykułu: 9711

Wymiar: 405x360x60 mm

Waga: 1856 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
- Wkrętaki z izolowanymi trzpieniami do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V, 5 z nich ze zredukowaną średnicą trzpienia do głębiej położonych śrub i wkrętów
- Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
- Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Trwała wkładka piankowa; dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów; pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel; wyposażona w 14 wkrętek Wera Kraftform VDE oraz 2 chwytaki do wkrętów.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Bezpieczne przechowywanie i szybki przegląd zawartości




Narzędzia są dobrze osadzone w piance dzięki precyzyjnie wyprofilowanym wycięciom i można je z łatwością wyjąć. Przemysłowe rozmieszczenie elementów zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i szybki dostęp do narzędzia.

Dwukolorowa wkładka piankowa




Po wyjęciu narzędzia widoczna jest pianka w kolorze jasnoszarym. Dzięki temu można szybko zauważyć brak narzędzia.

Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900 10 000 V



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

Zredukowana średnica




Izolowane, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

Lasertip




Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Wera Lasertip "wgryza się" w gniazdo śruby i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do śrub z rowkiem oraz gniazdem krzyżowym Phillips i Pozidriv.

System wyszukiwania Take it easy




Wkrętaki z oznaczeniem Take it easy ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Tak działa chwytak do wkrętów



Na trzpień wkrętaka nasunąć chwytak do wkrętów, tak aby trzpień wystawał z gumowego mocowania.

Tak działa chwytak do wkrętów



Chwytak przesunąć w kierunku rękojeści, tak aby oba jego ramiona objęły łeb wkrętu i lekko się rozchyliły. Po wkręceniu wkrętu chwytak Wera automatycznie zwalnia wkręt.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

162 iS PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, o zredukowanej średnicy trzpienia, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x PH 2 x 100 mm

165 iS PZ VDE Wkrętak krzyżowy Pozidriv, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, PZ 1 x 80 mm

	05006460001	1x PZ 1 x 80 mm
	05006461001	1x PZ 2 x 100 mm

165 i PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy, izolowany do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek), # 2 x 100 mm

	05006191001	1x # 2 x 100 mm
---	-------------	-----------------

160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany, 0.4 x 2.5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x 0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006115001	1x 0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x 1 x 5.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x 0.6 x 3.5 x 100 mm
---	-------------	-----------------------

167 i VDE Wkrętak TORX®, izolowany, TX 10 x 80 mm

	05006170001	1x TX 10 x 80 mm
	05006172001	1x TX 15 x 80 mm
	05006174001	1x TX 20 x 80 mm
	05006176001	1x TX 25 x 100 mm
	05006178001	1x TX 30 x 100 mm

1440 Chwytnik do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 4.5-6 x 41 mm

1x 4.5-6 x 41 mm



1442 Chwytnik do wkrętów z funkcją przytrzymującą do wkrętaków, końcówek wkrętakowych i kluczy trzpieniowych, 6.0-8.5 x 41 mm


1x 6.0-8.5 x 41 mm



Wkładka piankowa 9811 z wkrętakami VDE, Set 1, pusta, 344 x 30 x 392 mm

05137311001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Uwaga: wkładki piankowe nie pasują do poprzedniego modelu 05501051001 wózka warsztatowego.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de