

**Click-Torque XP 1 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 2,5-25 Нм, 2,5 Нм, 9x12 x 2.5 мм x 2.5-25 Нм**



<b>EAN:</b>	4013288206169	<b>Размеры:</b>	245x50x50 mm
<b>№ детали:</b>	05075670001	<b>Вес:</b>	375 g
<b>№ артикула:</b>	Click-Torque XP 1	<b>Страна происхождения:</b>	TW
		<b>№ таможенного тарифа:</b>	82041100

- Динамометрические ключи с щелчком-сигналом и уставкой момента затяжки, в неповторимом дизайне Wera
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Уставку момента затяжки в пределах рабочего диапазона можно настроить в контрольной лаборатории
- Диапазон измерения: 2,5-25 Нм; погрешность  $\pm 2\%$  согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- С присоединительным гнездом (9x12 мм) для сменных насадок; затяжка винтов с правой и левой резьбой

Динамометрический ключ с уставкой момента затяжки для универсального применения, когда необходимо обеспечить один и тот же момент затяжки и точность в серийных операциях. Момент затяжки можно менять в пределах диапазона измерения. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал при достижении установленного момента затяжки. За счёт присоединительного гнезда для установки сменных головок инструмент подходит для затяжки винтов с правой и левой резьбой. По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона.

**Ссылка**  
<https://www.wera.de/ru/05075670001>

Wera - Click-Torque XP 1  
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Click-Torque XP 1 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 2,5-25 Нм, 2,5 Нм, 9x12 x 2.5 мм x 2.5-25 Nm



Серия Динамометрических ключей Click-Torque

Click-Torque XP

Хвостовик 9x12 мм

Точный



Мы хотели сделать работу динамометрическими ключами простой и точной. Поэтому мы разработали динамометрический ключ Click-Torque. Простая установка и фиксация требуемого значения и добротная конструкция делают эти динамометрические ключи идеальным инструментом при работе с соединениями на резьбе, когда большое значение имеет затяжка винтов с определённым моментом силы (динамометрические ключи с реверсом) или затяжка и отвинчивание (динамометрические ключи с насадками).


Динамометрические ключи Click-Torque XP поставляются с уставкой момента затяжки. Эти инструменты идеально подходят для универсального применения, когда необходимо обеспечить один и тот же момент затяжки и точность в серийных операциях.

С приёмным гнездом для сменных инструментов 9x12 мм.


Погрешность составляет  $\pm 2\%$  согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Для затяжки вправо и влево

Моменты затяжки с уставкой по запросу клиента



Динамометрические ключи Click-Torque для сменных инструментов подходят для правой и левой затяжки.



Динамометрические ключи Click-Torque XP можно предварительно установить на определённое значение момента силы в пределах заданного диапазона.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05075670001>


Wera - Click-Torque XP 1  
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Click-Torque XP 1 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 2,5-25 Нм, 2,5 Нм, 9x12 x 2.5 мм x 2.5-25 Nm



Другие варианты таких изделий:

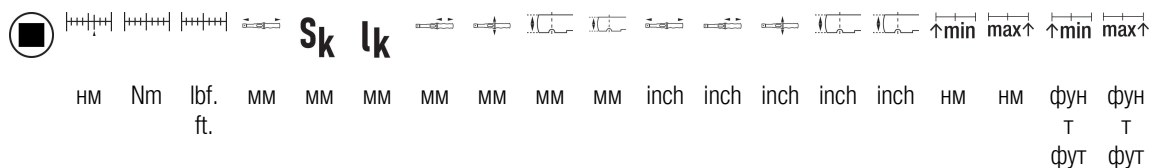

	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8	35	5	25	1	15/1	25/3	2,5	25,0	2,0	18,0
	2			8			0					/64"	/64"		3/8"	6"	2"				фунт	фунт
																					Т	Т
05075670001 <sup>1)</sup>																						
05075670010 <sup>2),1)</sup>																						

1) S<sub>k</sub> = удлинение контрольной насадки; l<sub>k</sub> = длина плеча от точки приложения силы до оси вращения ключа с контрольной насадкой  
 2) По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона. По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Ссылка  
<https://www.wera.de/ru/05075670001>

Wera - Click-Torque XP 1  
 05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de