

Click-Torque XP 2 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10 мм x 10-50 Nm



EAN:	4013288206176	Размеры:	290x50x50 mm
№ детали:	05075671001	Вес:	448 g
№ артикула:	Click-Torque XP 2	Страна происхождения:	TW
		№ таможенного тарифа:	82041100



- Динамометрические ключи с щелчком-сигналом и уставкой момента затяжки, в неповторимом дизайне Wera
- Слышимая и ощущаемая разблокировка при достижении установленного момента силы
- Уставку момента затяжки в пределах рабочего диапазона можно настроить в контрольной лаборатории
- Диапазон измерения: 10-50 Nm; погрешность $\pm 2\%$ согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- С соединительным гнездом (9x12 мм) для сменных насадок; затяжка винтов с правой и левой резьбой

Динамометрический ключ с уставкой момента затяжки для универсального применения, когда необходимо обеспечить один и тот же момент затяжки и точность в серийных операциях. Момент затяжки можно менять в пределах диапазона измерения. Надёжный механизм срабатывания обеспечивает отчётливо слышимый и ощущаемый сигнал при достижении установленного момента затяжки. За счёт соединительного гнезда для установки сменных головок инструмент подходит для затяжки винтов с правой и левой резьбой. По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона.

Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05075671001>

Wera - Click-Torque XP 2
05075671001 - 4013288206176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 2 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 10-50 Нм, 10 Нм, 9x12 мм x 10-50 Nm



Серия Динамометрических ключей Click-Torque



Мы хотели сделать работу динамометрическими ключами простой и точной. Поэтому мы разработали динамометрический ключ Click-Torque. Простая установка и фиксация требуемого значения и добротная конструкция делают эти динамометрические ключи идеальным инструментом при работе с соединениями на резьбе, когда большое значение имеет затяжка винтов с определённым моментом силы (динамометрические ключи с реверсом) или затяжка и отвинчивание (динамометрические ключи с насадками).

Динамометрические ключи с щелчком-сигналом и уставкой момента затяжки



Динамометрические ключи Click-Torque XP поставляются с уставкой момента затяжки. Эти инструменты идеально подходят для универсального применения, когда необходимо обеспечить один и тот же момент затяжки и точность в серийных операциях.

Хвостовик 9x12 мм



С приёмным гнездом для сменных инструментов 9x12 мм.

Точный




Погрешность составляет $\pm 2\%$ согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Механизм разблокировки




При достижении установленного момента затяжки срабатывает сигнал-щелчок.

Для затяжки вправо и влево



Динамометрические ключи Click-Torque для сменных инструментов подходят для правой и левой затяжки.

Момент затяжки с уставкой по запросу клиента



Динамометрические ключи Click-Torque XP можно предварительно установить на определённое значение момента силы в пределах заданного диапазона.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05075671001>


Wera - Click-Torque XP 2
05075671001 - 4013288206176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 2 Динамометрический ключ с уставкой и регулировкой момента затяжки для сменных инструментов, 10-50 Нм, 10 Нм, 9x12 x 10 мм x 10-50 Nm



Другие варианты таких изделий:

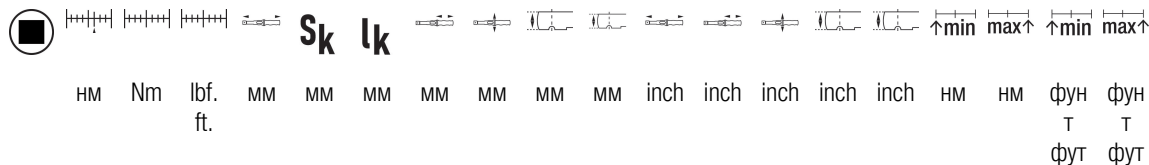

	9x12	10	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10	5	5	25	1	15/1	25/3	10,0	50,0	8,0	36,0
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf.ft.	lbf.ft.
05075671001 ¹⁾	9x12	10	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10	5	5	25	1	15/1	25/3	10,0	50,0	8,0	36,0
05075671010 ^{2),1)}	9x12	10	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10	5	5	25	1	15/1	25/3	10,0	50,0	8,0	36,0

1) S_k = удлинение контрольной насадки; l_k = длина плеча от точки приложения силы до оси вращения ключа с контрольной насадкой
 2) По запросу возможна предварительная установка иных значений момента затяжки в пределах рабочего диапазона. По желанию заказчика ключ можно настроить на значения в следующих единицах измерения: Нм, кгс м, фунт фут, унция-сила-дюйм, дНм, кгс см, фунт дюйм, дюйм унция, сНм, гс м, фут фунт, гс см, дюйм фунт.

Ссылка
<https://www.wera.de/ru/05075671001>

Wera - Click-Torque XP 2
 05075671001 - 4013288206176

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de