


**410 i VDE B RA VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag med spärrfunktion
för 3/8"-hylsmejselinsatser, 3/8" x 130 mm
Serie 400 VDE T-handtagsskruvmejsel**

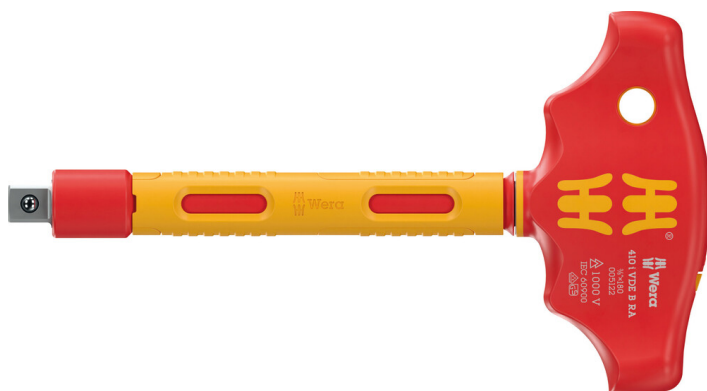

EAN:	4013288234117	Size:	185x105x30 mm
Part number:	05005122001	Weight:	233 g
Article number:	410 i VDE B RA	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Den tätstegade spärrmekanismen i greppet garanterar snabbt och kraftfullt arbete
- Urtagen i frihjulshylsan gör att ett motstånd kan skapas med fingerkraft. Detta gör det möjligt att använda spärrmekanismen även med litet skruvningsmotstånd.
- Hylsfattning med integrerad kulsärr
- Omkopplingsspak för bekvämt höger/vänster-riktningsbyte
- VDE-T-handtagsskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment

VDE-isolerat T-handtag med 3/8"-fyrkantsfattning och integrerad kulsärr för insticksverktyg. Den tätstegade spärrmekanismen i greppet garanterar snabbt och kraftfullt arbete. Urtagen i frihjulshylsan gör det möjligt att skapa ett motstånd med fingerkraft. Därmed kan spärrmekanismen utnyttjas även vid litet skruvningsmotstånd. T-handtagets form gör det möjligt att överföra mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment. Greppets ergonomiska geometri fyller hela handflatan väl och fingrarna lägger sig stadigt i de mjuka avrundade urtagen. Detta garanterar optimal ergonomisk kraftöverföring. Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. För 3/8"-VDE-bitshylsor och -hylsmejselinsatser i Wera Zyklus VDE serie 8740, 8760, 8767, 8790. Det belagda greppet skyddar känsliga ytor mot skador.

Web link
<https://www.wera.de/se/05005122001>

Wera - 410 i VDE B RA
05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**410 i VDE B RA VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag med spärrfunktion
för 3/8"-hylsmejselinsatser, 3/8" x 130 mm
Serie 400 VDE T-handtagsskruvmejsel**



Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

I greppet integrerad spärrmekanism




Den tätstegade spärrmekanismen i greppet med en returvinkel på bara 4,5° tillåter snabbt och kraftfullt arbete.

Frihjulshylsa med urtag




Urtagen i frihjulshylsan gör att ett motstånd kan skapas med fingerkraft. Detta gör det möjligt att använda spärrmekanismen även med litet skruvningsmotstånd.

Integrerad kulsärr



Fyrkantsfattningen på T-handtaget har en integrerad kulsärr. Kulsärren håller verktyget säkert på klingen. Samtidigt tillåts snabbt verktygsbyte.

Omkoppling höger/vänster



Den tätstegade spärrmekanismen kan enkelt riktningssväxlas med en spak.

För Wera VDE-hylsmejselinsatser och -bitshylsor



Den VDE-isolerade adapterskruvmejseln med T-handtag 410 i VDE B RA får endast användas med 3/8"-VDE-bitshylsor och hylsmejselinsatser i Wera Zyklus VDE-serierna 8740, 8760, 8767 och 8790.

Ergonomisk design



T-handtagets ergonomiska form fyller handflatan väl. Fingrarna ligger i de mjuka avrundade urtagen. Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

Flerkomponentsgrepp



Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas.

Further versions in this product family:

					
	inch	mm	mm	mm	inch
05005122001	3/8"	130	49	99	5 1/8"

Web link
<https://www.wera.de/se/05005122001>

Wera - 410 i VDE B RA
05005122001 - 4013288234117

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de