



EAN:	4013288168818	Size:	380x285x95 mm
Part number:	05074745001	Weight:	1109 g
Article number:	7443/61/9	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Monteringssats för däcktryckskontrollsystem
- För övervakning av däcktrycket i motorfordon
- Optimalt däcktryck sparar bränsle och förhindrar däcksslitage
- 9 delars sats i stabil plastlåda

Verktygssats, 9 delar, för professionell montering och demontering av däcktrycksövervakningssystem. Med momentteknik för styrd skruvåtdragning. Handverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter kombinerat med utmärkt ergonomi. Två förinställda verktyg för att montera överfallsmuttern på skruven och för att skruva fast sensor kroppen på ventilen. Inställbart Kraftform-pistolgrepp för moment från 4,0 till 8,8 Nm. Två TX-bits med hållarfunktion, hylsadapter, två hylsmejselinsatser plus ventilmothåll (för användning upp till 4,5 Nm). Passar bland annat däcktryckskontrollsystem från Schrader®, Alligator®, VDO®.


Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Förinställd, inställbar momentskruvmejsel



Dessa verktyg är idealiska för alla tillämpningar där konstant och repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan ändras inom mätområdet.

Inställbara momentverktyg



Inställbar momentskruvmejsel från Wera tillåter variabel momentinställning med hög noggrannhet. Användaren får bästa bearbetningskvalitet med beprövad ergonomi i den välkända Wera-designen.

Enkel inställning



Enkel inställning av önskat moment för hand.

God läsbarhet



God läsbarhet för skalvärden.

Mätnoggrannhet




Mätnoggrannhet $\pm 6\%$ (artikel 1430: $\pm 10\%$) enligt standard EN ISO 6789. Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

Rapidaptor-hållare



Blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Enhandsmanövrering. Med fritt roterande hylsa för enkel styrning av skruvmejseln.

HF-profilen



Vid montering eller demontering i trånga utrymmen (t.ex. i motorrummet på en bil) kan skruven inte styras med handen. Ofta händer det att man tappar skruven. Att leta efter tappade skruvar kan vara både tidsödande och farligt. HF-verktygen som utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen. Klämkräften från yttrycket mellan verktygsspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget!

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html


Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel


Set contents:

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejslar med fast fabriksinställt momentvärde (0,3-3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

05074716001¹⁾ 1x 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm


1) Det förinställda momentet kan ändras. Detta kräver dock specialverktyg och momentprovningstrustning. Kontakta Wera Torque Service.

Serie 7400 Kraftform pistolgrepp, inställbara momentskruvmejslar (3,0-8,8 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, 7443 x 4,0-8,8 Nm

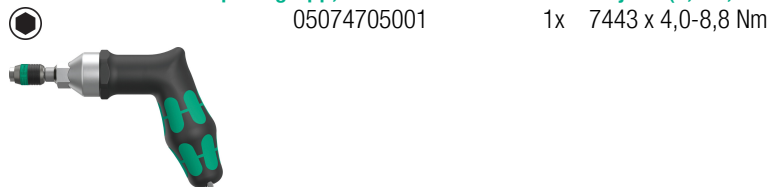

05074705001 1x 7443 x 4,0-8,8 Nm

300 TX Momentindikator TORX®, TX 10 x 1,4 Nm




1x TX 10 x 1,4 Nm

870/1 Verktvgsskaft (adapter), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser


790 A/50 hylsmejselinsatser, 11 x 50 mm



1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm


867/4 TORX® HF Bits med hållarfunktion, TX 15 x 50 mm



1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm

327 Ventilhållare, 32 x 70 mm



05160111001 1x 32 x 70 mm

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de