



EAN: 4013288228376

Size: 275x140x70 mm

Part number: 05136073001

Weight: 1222 g


Article number: Safe-Torque A 1 SHK Set 1

Country of origin: CZ

Customs tariff number: 82041100

- För tillämpningar inom VVS-teknik, särskilt för installation av duschkabiner samt installation och underhåll av gasdrivna varmvattenberedare och energieffektiva pannor
- Momentnyckel Safe-Torque med slirande utlösningmekanism - det inställda momentvärdet kan därför aldrig överskridas
- Torque Lock-funktion: vridmomentkontrollen kan stängas av - verktyget kan därför också användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel
- För kontrollerad höger- och vänsteråtdragning - dra åt och lossa med eller utan momentkontroll
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Endast 30° utlösningvinkel efter att målmomentet har uppnåtts

Sats med 20 delar i robust textilbox, specifikt för tillämpningar inom VVS-området. 1 momentnyckel Safe-Torque A 1 med 1/4"-fyrkantsfattning, 2-12 Nm, med slirmekanism. När det inställda momentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt åtdragningsmoment inte kan uppstå. Inställningsområde från 2 till 12 Nm för kontrollerad höger- och vänsteråtdragning. Enkel inställning och säkring av det förinställda värdet: Den hörbara och taktila signalen när skalvärdet uppnås underlättar tillförlitlig inställning av det önskade momentvärdet. Med Torque Lock-funktion för användning som standardspärrhandtag utan momentkontroll. Det kan därmed även användas för tillämpningar med definierad vridningsvinkel. Max. brottmoment för 1/4"-fyrkant enligt DIN 3122. Returvinkeln är endast 5°, så att spärrhandtaget även kan användas i trånga arbetssituationer. I satsen ingår: momentnyckel Safe-Torque A 1, 1/4"-fyrkant, 2-12 Nm, 8 hylsor med 1/4"-fattning, 9 bitshylsor (insex, TORX®) med 1/4"-fattning, 1 kort förlängning.

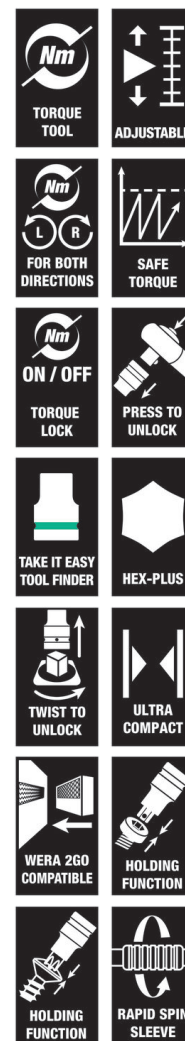

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentnyckel Safe-Torque



Safe-Torque

Slirmekanism förhindrar för hård åtdragning




Momentnyckeln Safe-Torque A 1 är utrustad med en slirmekanism. När det inställda vridmomentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt vridmoment inte kan uppkomma.

Torque Lock-funktion



Vridmomentkontrollen kan stängas av. Momentnyckeln Safe-Torque kan då användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel.

För höger- och vänsteråtdragning



Momentnyckeln Safe-Torque kan användas för höger- och vänsteråtdragning med inställt åtdragningsmoment. När Torque Lock-funktionen är deaktiverad sker åtdragning och lossning utan momentkontroll.

Enkel inställning av momentvärdet



Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick när skalvärdet uppnås.

Kort returvinkel



Momentnyckeln Safe-Torque är tätstegad med 72 tänder och har en returvinkel på bara 5°. Det korta slaget möjliggör snabbt och exakt arbete i alla monteringslägen.

Textilbälte för hylsor/bitshylsor



Robust textilbälte för 9 hylsor/bitshylsor (1/4"). En smidig vridmekanism ger säkert grepp och enkel borttagning av hylsorna. Med kardborreyta på baksidan som fäster bältet på textilboxen. Tack vare det självhäftande extra kardborrebandet, som också ingår, kan bältet också enkelt fästas på exempelvis väggen, hyllan, verkstadsvagnen och Weras verktygs transportsystem Wera 2go.

Hand- och maskinhylsor



Zyklus hand- och maskin-hylsor möjliggör manuell och maskinell montering (ej slag). Därigenom är användaren utrustad för nästan alla situationer med bara en hylssats.

Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentnyckel Safe-Torque

Set contents:

Safe-Torque A 1 Momentnyckel med 1/4"-fyrkantsfattning, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklus hylsmejselinsats med 1/4"-fattning, 6 x 23 mm



05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm
05003504001	1x 5.5 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm

8767 A HF TORX® Zyklus bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion, TX 15 x 28 mm



05003363001	1x TX 15 x 28 mm
05003364001	1x TX 20 x 28 mm
05003365001	1x TX 25 x 28 mm
05003369001	1x TX 30 x 28 mm

8740 A HF Zyklus bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar, 3 x 28 mm



05003332001	1x 3 x 28 mm
05003333001	1x 4 x 28 mm
05003335001	1x 5 x 28 mm
05003337001	1x 6 x 28 mm
05003339001	1x 8 x 28 mm

Bälte A (textilbälte), 9 delar, tomt, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



8794 SA Zyklus förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Kardborreband 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Web link

https://products.wera.de/se/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de