

Click-Torque X 1 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Geçmeli Uçlar için



EAN:	4013288193773	Boyut:	320x50x50 mm
Parça No:	05075651001	Ağırlık:	515 g
Ürün-No:	Click-Torque X 1	Menşe ülke:	TW
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Değiştirilebilir 9x12 mm geçmeli aletler için tutuculu
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre \pm %4 hassasiyet
- Sağ ve sol yönlü sıkma için ergonomik 2 bileşenli sap

Kusursuz Wera tasarımındaki Click-Torque tork anahtarı, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır. Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyalini garanti eder. Sağ ve sol taraftan sıkma için ve karşılık gelen lokma takımlarını tutmak için 9x12 mm dörtgen sürücülü.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_1.html

Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 1 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm

Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Geçmeli Uçlar için




Click-Torque serisi tork anahtarı

9x12 mm sürücü

Kesinlikle

Basit ve güvenli



Tork anahtarlarıyla çalışmanın basit ve hassas olmasını istedik. Bu nedenle Click-Torque tork anahtarlarını geliştirdik. Tork değerinin kolay ayarlanması, sabitlenmesi ve sağlam tasarım sayesinde, bu tork anahtarları, vida bağlantısının tork kontrollü sıkılması (ters çevrilebilir tork anahtarları) ve gevşetilmesi (geçme aletler için tork anahtarları) gereken tüm vida bağlantıları için ideal aletlerdir.

Değiştirilebilir 9x12 mm geçmeli aletler için tutuculu



Hassasiyet DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre $\pm 4\%$ 'tür.

İstenilen tork değerinin kolay ayarlanması ve sabitlenmesi; ana ve ikincil ölçümler kolaylıkla okunabilir.

Kolay ayar

Serbest bırakma mekanizması

Sağ ve sol yön için



Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesi.

Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında sesli ve hissedilebilir bir mekanizma tetiklenir.

Geçmeli aletlere yönelik Click-Torque tork anahtarları sağ ve sol yönlü sıkıma uygundur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_1.html

Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Click-Torque X 1 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm, 9x12 x

2.5-25 Nm

Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Geçmeli Uçlar için



Bu ürün grubunun diğer varyantları:

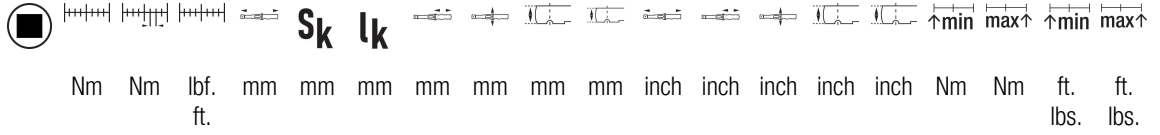

05075651001 ¹⁾	9x1 2	2.5- 25	0.10	1-1 8	292	17.5	240.	121	42	24	20	11 9	4 49	1 21	15/1	25/3	2.5	25.0	1.0	18.0
							0					/64"	/64"	/32"	6"	2"				

1) S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_1.html

Wera - Click-Torque X 1
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de