


Click-Torque X 4 Değişken Geçmeli Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 40-200 Nm,  
14x18 x 40-200 Nm



<b>EAN:</b>	4013288193803	<b>Boyut:</b>	505x60x60 mm
<b>Parça No:</b>	05075654001	<b>Ağırlık:</b>	1264 g
<b>Ürün-No:</b>	Click-Torque X 4	<b>Menşe ülke:</b>	TW
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82041100



- Değişken 14x18 mm geçmeli aletlerle uyumlu
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır
- Tork aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet  $\pm$  %3
- Sağ ve sol yönlü sıkma için ergonomik 2 bileşenli sap

Kusursuz Wera tasarımıdaki Click-Torque tork anahtarı, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır. Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyali garanti eder. Sağ ve sol taraftan sıkma için ve karşılık gelen lokma takımlarını tutmak için 14x18 mm dörtgen sürücülü.

İnternet bağlantısı  
<https://www.wera.de/tr/05075654001>

Wera - Click-Torque X 4  
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque X 4 Değişken Geçmeli Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm




Click-Torque serisi tork anahtarı

14x18 mm sürücü

Tam olarak

Kolay ve güvenli



Tork anahtarlarıyla çalışmanın basit ve hassas olmasını istedik. Bu nedenle Click-Torque tork anahtarlarını geliştirdik. Tork değerinin kolay ayarlanması, sabitlenmesi ve sağlam tasarım sayesinde, bu tork anahtarları, vida bağlantısının tork kontrollü sıkılması (ters çevrilebilir tork anahtarları) ve gevşetilmesi (geçme aletler için tork anahtarları) gereken tüm vida bağlantıları için ideal aletlerdir.

Değişken 14x18 mm geçmeli aletlerle uyumlu


DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca ±%3 hassasiyet.

İstenen tork değerinin kolay ayarlanması ve kaydedilmesi; ana ve alt skalaların okunması kolaydır.

Kolay ayar

Serbest bırakma mekanizması

Sağ ve sol yön için



Ayarlanan ölçek değerine ulaşıldığında sesli ve dokunsal kilitlemeli.

İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.

Geçmeli aletlere yönelik Click-Torque tork anahtarları sağ ve sol yönlü sıkıma uygundur.

İnternet bağlantısı  
<https://www.wera.de/tr/05075654001>


Wera - Click-Torque X 4  
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 4 Değişken Geçmeli Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 40-200 Nm,  
14x18 x 40-200 Nm



Bu ürün grubunun diğer varyantları:

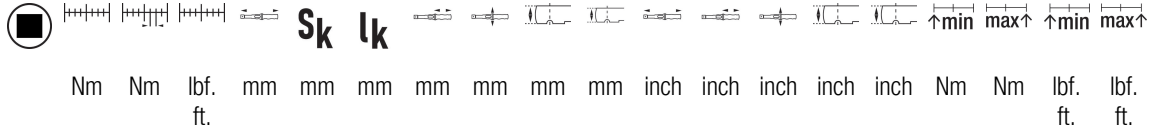

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075654001 <sup>1)</sup>	14x 18	40- 200	1.0	30- 146	487	25.5	435. 0	140	47	32	26	18 5 7/64	5 33 /64"	1 27 /32"	1 17 /64"	1 1/ 32"	40.0	200. 0	30.0	146. 0

1) S<sub>k</sub> = Test parçası bloğu mesafesi; l<sub>k</sub> = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

İnternet bağlantısı  
<https://www.wera.de/tr/05075654001>

Wera - Click-Torque X 4  
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de