

Click-Torque XP 2 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 10-50 Nm, 10 Nm,  
9x12 x 10.0 Nm x 10-50 Nm  
Click-Torque Önayarlı Tork Anahtarları, Geçmeli Uçlar için



<b>EAN:</b>	4013288206176	<b>Boyut:</b>	290x50x50 mm
<b>Parça No:</b>	05075671001	<b>Ağırlık:</b>	448 g
<b>Ürün-No:</b>	Click-Torque XP 2	<b>Menşe ülke:</b>	TW
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82041100



- Kusursuz Wera tasarımında önayarlı click torque tork anahtarı
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır
- Önayarlı tork değeri, kalibrasyon test merkezinde belirtilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir
- Tork aralığı: 10-50 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre  $\pm 2\%$  hassasiyet
- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için 9x12 mm dörtgen geçmeli tork ucu

Sürekli aynı tork değerinin gerekli olduğu ve tekrarlama doğruluğunun gerekli olduğu tüm uygulamalar için önceden ayarlanmış tork değerine sahip tork anahtarı. Tork değeri izin verilen ölçüm aralığı içinde değiştirilebilir. Sağlam serbest bırakma mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve algılanabilir bir serbest bırakma sinyalini sağlar. Sağ ve sol yönlü sıkma için dörtgen sürücü sayesinde değiştirilebilir geçmeli uçlar için uygundur. İzin verilen ölçüm aralığında, önceden ayarlanmış tork değerinin değiştirilmesi mümkündür.

**İnternet bağlantısı**

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_xp\\_2.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html)

Wera - Click-Torque XP 2  
05075671001 - 4013288206176

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 2 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 10-50 Nm, 10 Nm,  
9x12 x 10.0 Nm x 10-50 Nm  
Click-Torque Önayarlı Tork Anahtarları, Geçmeli Uçlar için



Click-Torque serisi tork anahtarı



Tork anahtarlarıyla çalışmanın basit ve hassas olmasını istedik. Bu nedenle Click-Torque tork anahtarlarını geliştirdik. Tork değerinin kolay ayarlanması, sabitlenmesi ve sağlam tasarım sayesinde, bu tork anahtarları, vida bağlantısının tork kontrollü sıkılması (ters çevrilebilir tork anahtarları) ve gevşetilmesi (geçme aletler için tork anahtarları) gereken tüm vida bağlantıları için ideal aletlerdir.

Önayarlı click torque tork anahtarı



Click-Torque XP tork anahtarları önceden ayarlanmış bir tork değeriyle teslim edilir. Bu aletler, aynı torkun sürekli olarak gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliği zorunlu olduğu tüm uygulamalar için idealdir.

9x12 mm sürücü



9x12 mm

Değiştirilebilir 9x12 mm geçmeli aletler için tutuculu

Kesinlikle




Hassasiyet DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ±%2'dir.

Serbest bırakma mekanizması




Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında sesli ve hissedilebilir bir mekanizma tetiklenir.

Sağ ve sol yön için



Geçmeli aletlere yönelik Click-Torque tork anahtarları sağ ve sol yönlü sıkıma uygundur.

Özelleştirilmiş önayar



Önceden ayarlanmış tork değerine sahip Click-Torque XP tork anahtarları, kalibrasyon test merkezinde belirtilen tork aralığı dahilinde ayrı ayrı ayarlanabilir.

İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_xp\\_2.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html)


Wera - Click-Torque XP 2  
05075671001 - 4013288206176

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 2 Değiştirilebilir Uçlu Önaralı Tork Anahtarı, 10-50 Nm, 10 Nm,  
9x12 x 10.0 Nm x 10-50 Nm  
Click-Torque Önaralı Tork Anahtarları, Geçmeli Uçlar için



Bu ürün grubunun diğer varyantları:

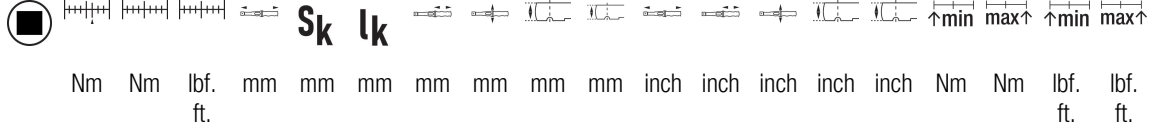

	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075671001 <sup>1)</sup>	9x1 2	10.0	10- 50	8-3 6	262	17.5	225.	137	35	24	20	10	5	5	25	1	15/1 6"	25/3 2"	10.0	50.0	8.0	36.0
05075671010 <sup>2),1)</sup>	9x1 2	10.0	10- 50	8-3 6	262	17.5	225.	137	35	24	20	10	5	5	25	1	15/1 6"	25/3 2"	10.0	50.0	8.0	36.0

1) S<sub>k</sub> = Test parçası bloğu mesafesi; l<sub>k</sub> = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

2) Bu değerden farklı olan herhangi bir önar, talep üzerine belirtilen ölçü aralığı dahilinde istenen bir tork değerine yapılabilir. İstenen ayarlar aşağıdaki birimlerde olabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_xp\\_2.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html)

Wera - Click-Torque XP 2  
05075671001 - 4013288206176

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de