

Llave dinamométrica para herramientas de inserción Click-Torque X 5, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Llaves dinamométricas ajustables para herramientas de inserción Click-Torque



GTIN:	4013288193810	Dimensión:	600x60x60 mm
N° de pieza:	05075655001	Peso:	1439 g
N° de artículo:	Click-Torque X 5	País de origen:	TW
		Partida arancelaria:	82041100



- Con toma para herramientas de inserción intercambiables de 14x18 mm
- El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
- Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
- Rango de medición: 60-300 Nm; la exactitud es de $\pm 3\%$ según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Una versión sumamente robusta con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha y la izquierda

Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera. Una construcción muy robusta se combina con una enorme precisión según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. El valor de par que se precisa, se ajusta y asegura de manera muy fácil. Además, el efecto de encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala, facilita el ajuste seguro del par de apriete que se desea obtener. El sistema mecánico de activación es muy robusto y garantiza que se escuche y sienta una señal de activación clara tan pronto se alcance el valor del par de giro preajustado. Para el apriete hacia la derecha y la izquierda, y con un cuadradillo de inserción de 14x18 mm para la toma de los útiles correspondientes de inserción.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_llaves_dinamometricas_ajustables_para_herramientas_de_insercion_c

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Llave dinamométrica para herramientas de inserción Click-Torque X 5, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Llaves dinamométricas ajustables para herramientas de inserción Click-Torque



Serie de llaves dinamométricas Click-Torque

Arrastre de 14x18 mm

Exacto

Simple y seguro



Queríamos que el trabajo con llaves dinamométricas se realice de forma fácil y con alta precisión. Con este fin hemos desarrollado las llaves dinamométricas Click-Torque. Por medio de un ajuste muy fácil del valor de par necesario y de una forma simple de asegurarlo, así como por su arquitectura tan robusta, estas llaves dinamométricas suponen los útiles ideales para toda clase de uniones atornilladas en las que se trata de un apriete con control del par (llaves dinamométricas reversibles) así como del apriete y desapriete (llaves dinamométricas para herramientas de inserción) de la unión atornillada.

Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm

La precisión está en un $\pm 3\%$ según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.


Un ajuste simple

Mecanismo de salto


Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda



Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala



Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.



Las llaves dinamométricas Click-Torque con toma para las herramientas de inserción permiten un apriete tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_llaves_dinamometricas_ajustables_para_herramientas_de_insercion_0

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Llave dinamométrica para herramientas de inserción Click-Torque X 5, 60-300 Nm,
14x18 x 60-300 Nm

Llaves dinamométricas ajustables para herramientas de inserción Click-Torque



Más variantes de esta familia de productos:

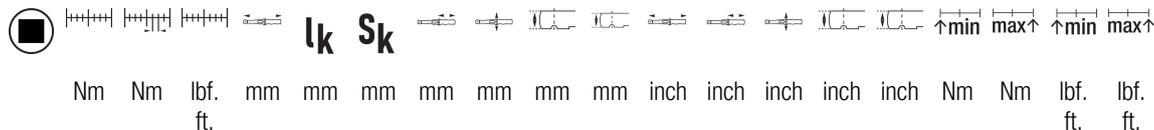

05075655001 ¹⁾	14x 18	60- 300	1,0	45- 220	578	525, 0	25,5	140	47	32	26	22 7 /16"	5 33 /64"	1 27 /32"	1 17 /64"	1 1/ 32"	60,0	300, 0	45,0	220, 0
---------------------------	-----------	------------	-----	------------	-----	-----------	------	-----	----	----	----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------	-----------	------	-----------

1) S_k = Adaptador de prueba de cota de referencia; l_k = Distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje del aparato de prueba

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_llaves_dinamometricas_ajustables_para_herramientas_de_insercion_c

Wera - Click-Torque X 5
05075655001 - 4013288193810

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de