


950/9 ヘックスプラス 7 六角レンチセット、 ミリサイズ、
ブラックレーザー仕上、9点
六角ソケットL型レンチ

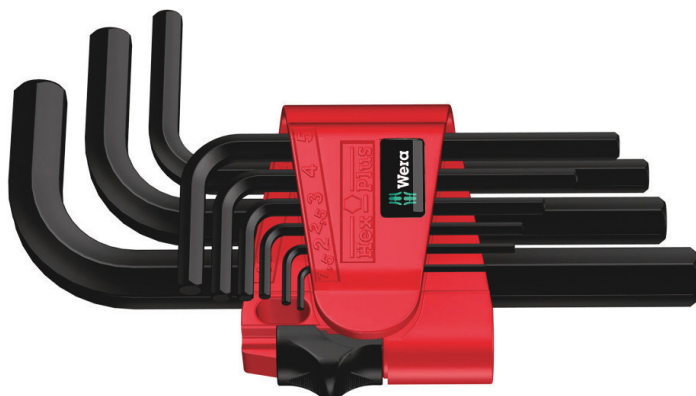

EANコード:	4013288112286	サイズ:	122x83x25 mm
部品番号:	05021737001	重量:	254 g
製品番号:	950/9 Hex-Plus 7	原産国:	CZ
		関税番号:	82041100

- L型六角レンチ
- ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます
- ブラックレーザー処理、耐食性が高い、耐久年数が長い
- サイズプリントされたL型レンチ、簡単に必要な工具を見つけられます
- 摩耗耐性クリップ、耐久年数を延ばす

高品質のL型レンチ、六角用7点セット。ヘックスプラスは、リセス（ネジの窪み）と点ではなく面で接触するよう造られ、その接触面も広く設計されており、力を加えたときに分散して伝達されるのでリセス（ネジの窪み）が損傷することを防ぎ、なめにくくなります。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれにサイズが刻印されています。専用のホルダー付きで管理しやすくなります。

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/1-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_7.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 7
05021737001 - 4013288112286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L型レンチ



一般のL型レンチは使用中にネジ頭がなめることがよくあるため、ネジを締めたり緩めたりすることを頻繁に行えませんでした。ウェラのヘックスプラス工具は、ネジ頭との接触面が点でなく面で接触するように設計されており、さらにその接触面積が大きくなるよう造られているため、負荷が一か所に集中するところを分散させ、トルク伝達能力が20%向上し、ネジのゆがみを軽減します。

しっかりと取り付け、簡単に取り外し



L型レンチは耐摩耗性のある専用のホルダーに収納されており、しっかりと固定されつつも、取り出しやすい造りになっています。

ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになりません。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

サイズ表記



すべてのL型レンチはサイズがレーザープリントされています。Take it easy L型レンチは、サイズにより色分けしているため、必要な工具を簡単に見つけることができます。

表面仕上げ




L型レンチ、ブラックレーザー表面仕上げにより、優れた表面保護能力と長い耐久年数、高い耐食性があります。

950/9 ヘックスプラス 7 六角レンチセット、 ミリサイズ、
ブラックレーザー仕上, 9点
六角ソケットL型レンチ

セット内容:

950 BM ミリサイズ, L型レンチ、メトリック, 1.5 x 45 mm



05027201001 ¹⁾	1x	1.5 x 45 mm
05027202001	1x	2 x 50 mm
05027203001	1x	2.5 x 56 mm
05027204001	1x	3 x 63 mm
05027206001	1x	4 x 70 mm
05027208001	1x	5 x 80 mm
05027209001	1x	6 x 90 mm
05027211001	1x	8 x 100 mm
05027212001	1x	10 x 112 mm

1) 六角

ウェブリンク

https://products.wera.de/ja/1-keys_1-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_7.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 7
05021737001 - 4013288112286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de